

Auf einen Blick

Anwendungen



Frostschutz



Temperaturhaltung



Silos, Behälter, Tanks



Rohrleitungen, Ventile, Pumpen

- › Gebäudetechnik
- › Wasser und Abwasseranlagen
- › Industrielle Anlagen, die Frostschutz oder Prozesstemperaturen erfordern

Vorteile

- › Wandmontage
- › Gehäuse: Polyester
- › Schnelle und einfache Installation

Geeigneter Anschluss


- › Bis 3 Heizleitung ELSR,
- › 1 Heizleitung ELKM-A,
- › 1 Heizleitung ELKM-AS
- › 1 Heizleitung ELKM-AE
- › 1 Heizleitung ELKM-AG-L
- › 1 Versorgungsleitung

Zulassungen



ELAK-5

Anschlusskasten für ELSR & ELKM

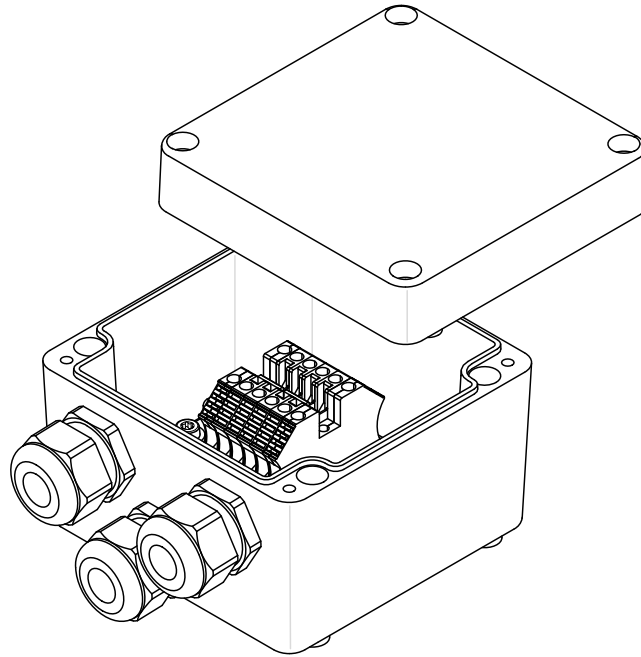

Der Anschlusskasten ELAK-5 ist durch seine konventionelle Bauart schnell und einfach zu installieren und zu warten. Das Design ermöglicht verschiedene Konfigurationen. Der Anschlusskasten ELAK-5 ist sowohl für die Wandmontage geeignet, kann aber auch mit Hilfe einer Montagehalterung an Rohren installiert werden.

Checkliste

Montagehalterungen für Rohrleitungen


ELMW-9	Montagehalter für ELAK-5, ELAK-Ex3, ELTh-1, -BTB, -BSTW	0941009
EL-VSB 300	Montagehalter, Höhenverstellbar 180 - 300 mm, Mat. 1.4301	0941085
EL-VSB 400	Montagehalter, Höhenverstellbar 280 - 400 mm, Mat. 1.4301	0941086

Zubehör für Montagehalterungen


ELB-15.02	Schlauchschelle 16-25 mm (DN 15, 1/2"), Mat. 1.4301	2723001016
ELB-15.04	Schlauchschelle 25-40 mm (DN 25, 1"), Mat. 1.4301	2723001025
ELB-15.06	Schlauchschelle 40-60 mm (DN 40, 1.5"), Mat. 1.4301	2723001040
ELB-15.09	Schlauchschelle 70-90 mm (DN 65, 2.5"), Mat. 1.4301	2723001070
ELB-15.11	Schlauchschelle 90-110mm (DN 80, 3"), Mat. 1.4301	2723001090
ELB-13V1	Gewindespannband, 11 mm, 30 m, Mat. 1.4301	2723001010
ELB-13V2	Spannschloss 1.4301 (VE = 10 Stück), Mat. 1.4301	0930042

Technische Angaben


Max. Betriebsspannung	550 V
Max. Nennstrom	Anwendungsabhängig
Umgebungstemperatur	- 65 °C bis +130 °C
Anschlussquerschnitt	Versorgungsleitung max. 4 mm ²
Gehäusematerial	Glasfaserverstärktes Polyester
Farbe	Silbergrau (RAL 7001)
Abmessungen	122 x 120 x 90 mm (BxHxT),  Bohrbild 106 x 82 mm, ø 6,5 mm
Schutzart	IP 66
Montage	Wandmontage
Gewicht	ca. 0,9 kg

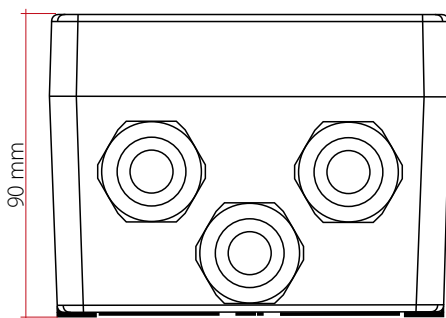

- 3x Verschraubung M25, 9-17mm, 1-fach
- 2x Schutzleiter Reihenklemme WPE4 4,0 mm²
- 4x Durchgangsklemme WDU4 4,0 mm²
- 2x Querverbinder WQV 4/2 4,0 mm²

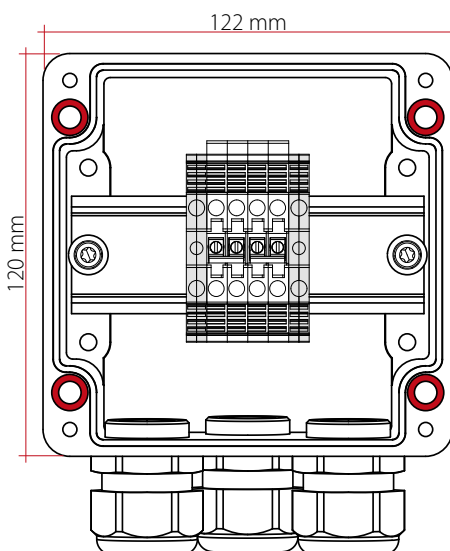

 Klemme für Erdung oder elektrischen Schutz

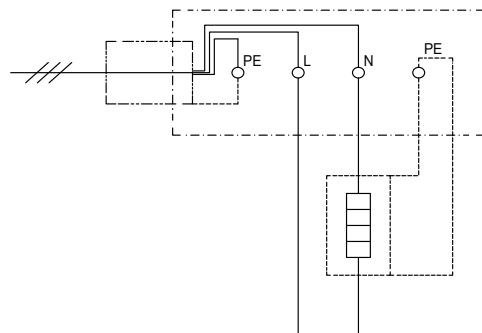

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELAK-5	0920013