

Auf einen Blick

Anwendungen



Frostschutz



Rohrleitungen
Ventile, Pumpen

- Gebäudetechnik
- Wasser und Abwasseranlagen

Vorteile

- Wandmontage
- Einfache Montage
- Sicherer und wirtschaftlicher Einsatz


Geeigneter Anschluss

- Bis 2 Heizleitung ELSR,
- 1 Versorgungsleitung

Zulassungen

ELTC-10 compact

Frostschutzthermostat

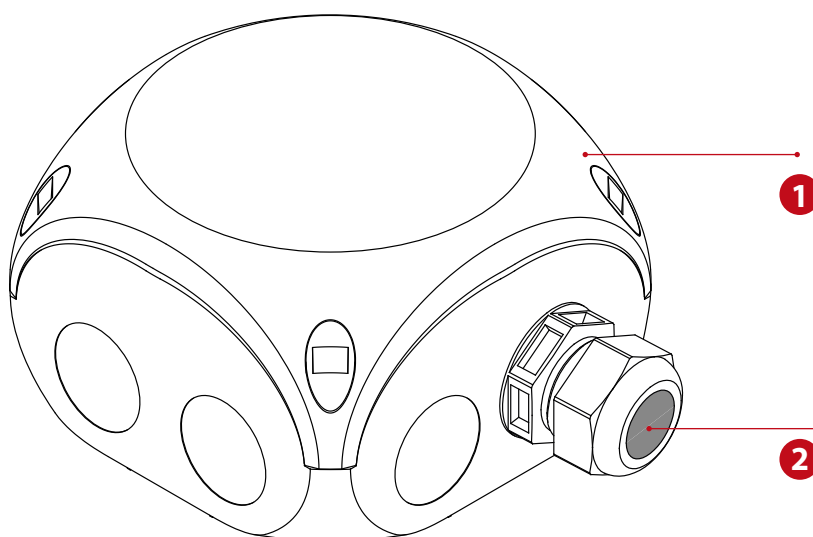

1	ELAK-2	Anschlussgehäuse
2	ELTC-M25	Frostschutz- Temperaturregler

Der Thermostat ELTC-10 compact eignet sich ideal für Frostschutzanwendungen mit selbst-regulierenden Heizleitungen.

Checkliste

Montagehalterungen

ELMW-6	Montagehalter für ELAK 2	0941006
--------	--------------------------	---------


Montagezubehör für Rohrleitungen

ELB-13V1	Gewindespannband, 11 mm, 30 m, Mat. 1.4301	2723001010
ELB-13V2	Spannschloss 1.4301 (VE = 10 Stück), Mat. 1.4301	0930042
ELB-15.04	Schlauchschelle, 25 - 40 mm, Mat. 1.4301	2723001025
ELB-15.06	Schlauchschelle, 40 x 60mm, Mat. 1.4301	2723001040
ELB-15.09	Schlauchschelle, 40-90 mm, Mat. 1.4301	2723001070
ELB-15.11	Schlauchschelle, 50 - 110 mm, Mat. 1.4301	2723001090
ELB-13V2	Spannschloss 1.4301 (VE = 10 Stück), Mat. 1.4301	0930042


Technische Angaben

Betriebsspannung	230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
Schaltleistung	16 A Widerstandsheizleitung 10 A Selbstregulierende Heizleitung
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Solltemperaturbereich	+5°C (EIN) ... +15°C (AUS) fest eingestellt
Schalthysterese	± 3 K
Gehäusematerial	PC (Polycarbonat), grau
Gehäuseabmessung	104 x 104 x 70 mm (BxHxT)
Schutzart	IP 66
Montage	Wandmontage
Gewicht	ca. 0,25 kg
Verschraubung (Regler ELTC-M25)	M25 x 1,5


Abmessungen

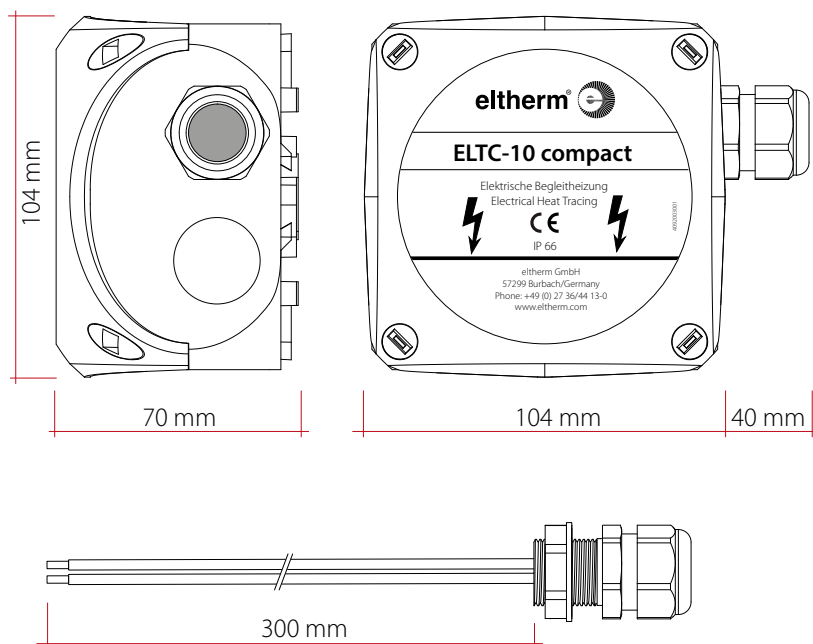

Bohrbild

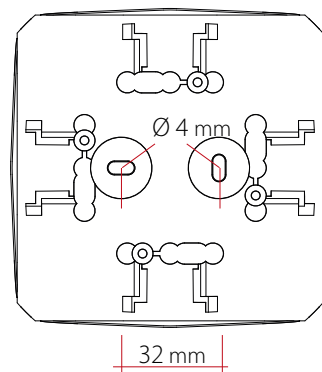

Schaltbild

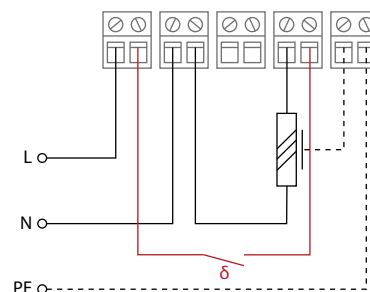

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELTC-10 compact	0601110
ELTC-M25	0601125