



Montagezubehör

Isolierdurchführungen, Kaltenden

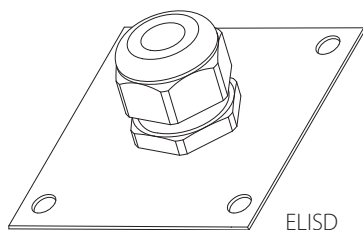

ELISD

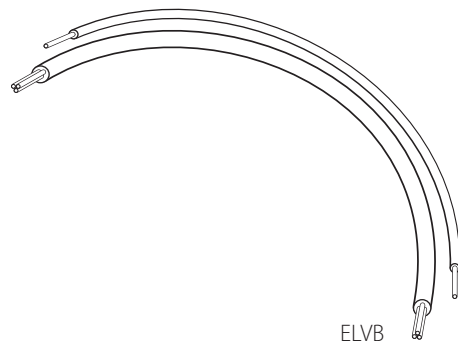

ELVB

Bestellinformation

Typ	Anwendung	Art.-Nr.
ELISD-1.12	1 x M12, Abdeckblech (Alu) 70 x 70 mm, Dichtbereich 3...6,5 mm (nur für Anschlussleitungen)	0921011
ELISD-1.16	1 x M16, Abdeckblech (Alu) 70 x 70 mm, Dichtbereich 4,5...10 mm (nur für Anschlussleitungen)	0921015
ELISD-1.20	1 x M20, Abdeckblech (Alu) 70 x 70 mm, Dichtbereich 7...13 mm (nur für Anschlussleitungen)	0921019
ELISD-1.25	1 x M25, Abdeckblech (Alu) 70 x 70 mm, Dichtbereich 9...17mm (nur für Anschlussleitungen)	0921023
ELISD-R1	1 x M25, Abdeckblech (Alu) 70 x 70 mm, ovale Dichtung für ELSR-N, -LS, -W, -SH	0921035
ELISD-R5	1 x M25, Abdeckblech (Alu) 70 x 70 mm, ovale Dichtung für ELSR-M, -R	0921051
ELISD-R4	1 x M25, Abdeckblech (Alu) 70 x 70 mm, ovale Dichtung für ELSR-H, -SHH	0921047
ELISD-P1	1 x M25, Abdeckblech (Alu) 70 x 70 mm, ovale Dichtung für ELP/PFA, (kalter Bereich)	0921101
ELISD-P2	2 x M25, Abdeckblech (Alu) 70 x 70 mm, geeignet für ELP/Si	0921031
ELISD-2.12	2 x M12, Abdeckblech (Alu) 100 x 40 mm, Dichtbereich 3...3,5 mm, (nur für Anschlussleitungen)	0921069
ELISD-2.16	2 x M16, Abdeckblech (Alu) 100 x 40 mm, Dichtbereich 4,5...10 mm, (nur für Anschlussleitungen)	0921071
ELISD-3.12	3 x M12, Abdeckblech (Alu) 100 x 40mm, Dichtbereich 3...6,5 mm, (nur für Anschlussleitungen)	0921067
ELISD-3.16	3 x M16, Abdeckblech (Alu) 100 x 40 mm, Dichtbereich 4,5...10 mm, (nur für Anschlussleitungen)	0921070

Typ	Temperaturbeständige Kaltenden	Art.-Nr.
ELVB-OT	Schlauchleitung 3G1,5, Fluoropolymer, Litzen: gr/ge., braun, blau	2255503016
ELVB-OS	Schlauchleitung 3G1,5, Silikon, rot, Litzen: gr/ge., braun, blau	2253330150
ELVB-L01	Ni-Litze 1,5 mm ² , glasisoliert, max. Einsatztemperatur 450 °C, kurzzeitig 550 °C	2216301500
ELVB-L02	Ni-Litze 2,5 mm ² , glasisoliert, max. Einsatztemperatur 450 °C, kurzzeitig 550 °C	2216302500
ELKM-AG-L 0,0072	Einsetzbar als Kaltende 2,5 mm ² bis 32 A	01TT007E
ELKM-AG-L 0,0117	Einsetzbar als Kaltende 1,5 mm ² bis 24 A	01TT011E
ELKM-AG-N 0,0072	Einsetzbar als Kaltende 2,5 mm ² bis 32 A	01TA007E
ELKM-AG-N 0,0117	Einsetzbar als Kaltende 1,5 mm ² bis 24 A	01TA011E

* Auf Anfrage weitere Kabel und Einzellitzen verfügbar.