


Auf einen Blick

Anwendungen



› ELP/PFA

Vorteile

- › Schrumpfschlauchtechnik
- › Einfache und schnelle Montage


Zulassungen



- › Geräteklasse
II 2G Ex eb IIC Gb
II 2D Ex tb IIIC Db
- › Zertifikate
IBExU 07 ATEX 1022 X
IECEX IBE 12.0023 X

ELVB-ELPEX-25

ELP - Anschlusset

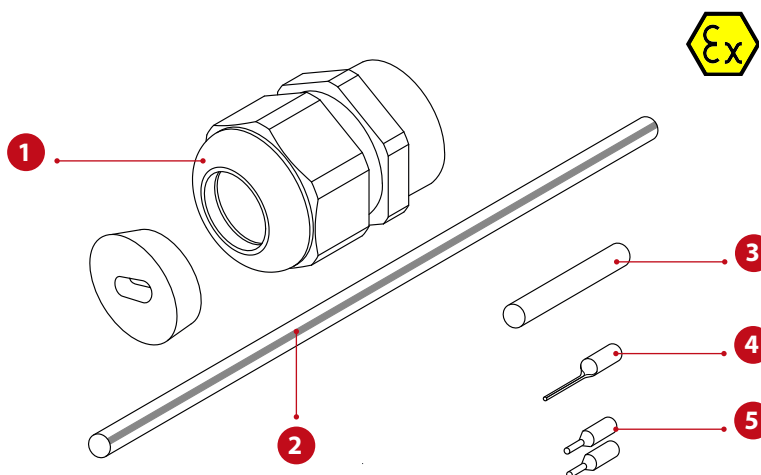

Die Anschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELP-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	M25 Ex-Verschraubung; Polyamid, sw, mit UNI Flach Einsatz	1 Stk.
2	Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm; 180 mm lang; gn/ge	1 Stk.
3	Silikonschlauch Ø = 4 mm; 30 mm lang; transparent	1 Stk.
4	Stiftkabelschuh 1,5-2,5 mm²; E-Cu galvanisch verzinkt	1 Stk.
5	Aderendhülsen 1,5 mm²; schwarz	2 Stk.

Technische Angaben

Einsatztemperaturbereich	-55 °C bis -25 °C (4 Joule) -25 °C bis +70 °C (7 Joule)
Schutzart nach EN 60529	IP 65
UV - Beständigkeit	Ja

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-ELPEX-25	0X81PA2