


Auf einen Blick

Anwendungen



- › ELKM-AG-Ex (PFA isoliert)

Vorteile


- › Schrumpfschlauchtechnik
- › Einfache und schnelle Montage

Zulassungen



- › Geräteklasse
II 2 G Ex 60079-30-1 IIC
T6...T2 Gb Ta = -60°C to +60°C
II 2 D Ex 60079-30-1 IIIC
T85°C...T300°C Db
Ta = -60°C to +60°C
- › Zertifikate
FM 16 ATEX 0037 X

ELVB-AG-Ex ELKM-AG Spleißkit

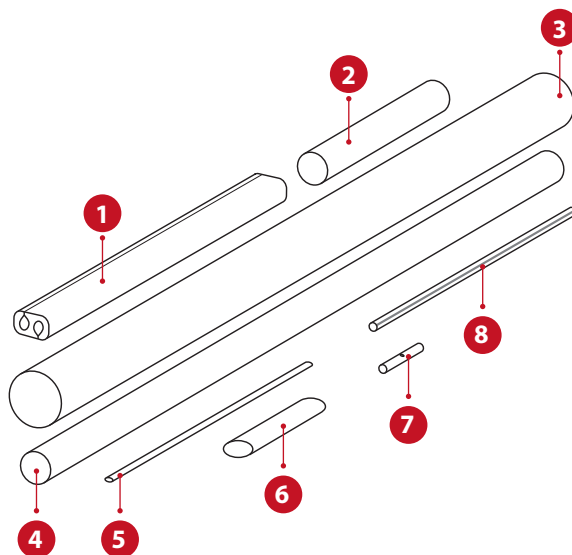

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Silikon Abstandhalter für ELK-AG-NA	2 Stk.
2	Silikon Schrumpfschlauch Ø = 10,0 mm; l = 50 mm	4 Stk.
3	PTFE-FEP Schrumpfschlauch Ø = 17,8 mm; l = 220 mm; transparent	2 Stk.
4	Silikon Schrumpfschlauch Ø = 13 mm; l = 230 mm; grau	2 Stk.
5	PTFE Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm; l = 90 mm; transparent	2 Stk.
6	PTFE-FEP Schrumpfschlauch Ø = 11,4 mm; l = 70 mm; transparent	4 Stk.
7	1,5/2,5mm² Ni Stoßverbinder; l = 25 mm; Ø = 2,3mm	4 Stk.
8	Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm; l = 90 mm; gn/ge	2 Stk.

Technische Angaben

Einsatztemperaturbereich	-60 °C bis +250 °C
Schutzart nach EN 60529	IP 68
UV - Beständigkeit	Ja

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-AG-Ex Spleißkit	0X81150