


Auf einen Blick

Anwendungen



- › ELSR-N
- › ELSR-LS
- › ELSR-H
- › ELSR-H+
- › ELSR-SH
- › ELSR-SH+
- › ELSR-SHH
- › ELSR-FHP

Vorteile

- › Kaltanschlusstechnik
- › Einfache und schnelle Montage


Zulassungen



- › Geräteklasse
 - II 2G Ex eb IIC Gb
 - II 2D Ex tb IIIC Db
- › Zertifikate
 - IBExU 07 ATEX 1022 X
 - IECEx IBE 12.0023 X

ELVB-SREx-25

ELSR - Anschlussset

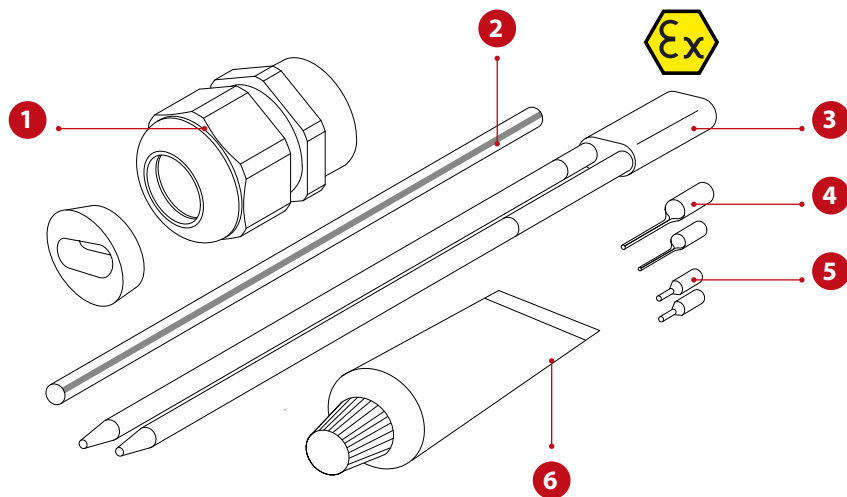

Die Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELSR-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Kabelverschraubung M25 x 1,5; Polyamid, mit UNI Flach Einsatz TPE	1 Stk.
2	Schrumpfschlauch Ø = 3/16" (4,8 mm); 180 mm lang; gn/ge	1 Stk.
3	Isolator für ELSR-Anschluss; Silikon	1 Stk.
4	Stiftkabelschuh 4-6 mm ² ; E-Cu galvanisch verzinkt	1 Stk.
	Stiftkabelschuh 1,5-2,5 mm ² ; E-Cu galvanisch verzinkt	1 Stk.
5	Aderendhülsen 1,5 mm ² ; schwarz	2 Stk.
6	Silikonkleber; „EC“ Blau, 5 gr.	1 Stk.

Technische Angaben

Einsatztemperaturbereich	-25 °C bis +70 °C (7 Joule) -55 °C bis +70 °C (4 Joule)
Anzugsdrehmoment KV	2 Nm
Schutzart nach EN 60529	IP 65
UV-Beständigkeit	Ja

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-SREx-25	0X81PA1