


Auf einen Blick

Anwendungen



› ELVB-SRAL-LS

Vorteile


- › Kaltanschlusstechnik
- › Einfache und schnelle Montage

Zulassungen



- › Geräteklasse
II 2G Ex db IIC Gb
II 1D Ex ta IIC Da
- › Zertifikate
CML 19 ATEX 1346 X
IECEx CML 19.0104 X

ELVB-SRAL-Ex-20 ELSR - Anschlussset

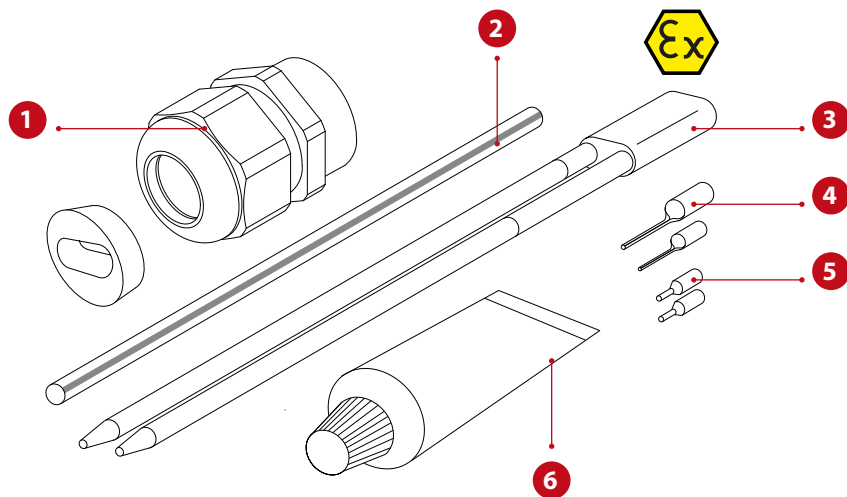

Die Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELSR-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Kabelverschraubung M20 x 1,5; Messing, mit UNI Flach Dichtung	1 Stk.
2	Schrumpfschlauch Ø = 3/16" (4,8 mm); 180 mm lang; gn/ge	1 Stk.
3	Isolator für ELSR-Anschluss; Silikon	1 Stk.
4	Stiftkabelschuh 4-6 mm ² ; E-Cu galvanisch verzinkt	1 Stk.
	Stiftkabelschuh 1,5-2,5 mm ² ; E-Cu galvanisch verzinkt	1 Stk.
5	Aderendhülsen 1,5 mm ² ; schwarz	2 Stk.
6	Silikonkleber; „EC“ Blau, 5 gr.	1 Stk.

Technische Angaben

Einsatztemperaturbereich	-60 °C bis +180 °C (7 Joule)
Schutzart nach EN 60529	IP 64*
UV-Beständigkeit	Ja

*Zur Erreichung einer Schutzart von IP66/68 (50m 7 Tage) kann eine IP-Unterlegscheibe separat bestellt werden.

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-SRAL-Ex-20	0X81PLD
IP-Unterlegscheibe, M20, PTFE, -200°C bis +260°C	2578020000

› Kontaktieren Sie uns: +49 2736 4413-0 • info@eltherm.com

www.eltherm.com