


## Auf einen Blick

### Anwendungen



› ELVR-SH

### Vorteile

- › Kaltanschlusstechnik
- › Einfache und schnelle Montage


### Zulassungen



- › Geräteklasse  
II 2G Ex db IIC Gb  
II 1D Ex ta IIC Da
- › Zertifikate  
CML 19 ATEX 1346 X  
IECEX CML 19.0104 X

# ELVB-SRASH-Ex-20

## ELSR - Anschlussset

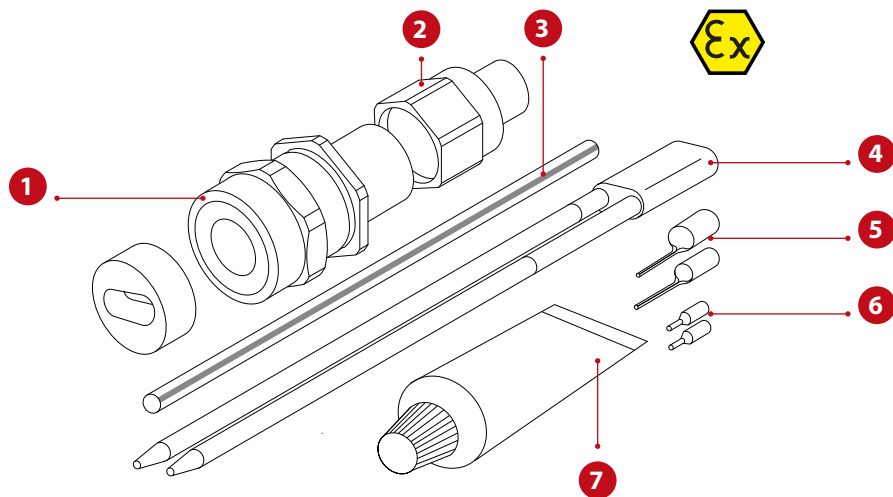

Die Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELVR-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

## Checkliste

| Nr. | Typ                                                                  | Menge  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | M25 Ex d e Verschraubung; Messing, vernickelt, mit UNI Flach Einsatz | 1 Stk. |
| 2   | Erweiterung M25 x M20; Messing, vernickelt                           | 1 Stk  |
| 3   | Schrumpfschlauch Ø = 3/16" (4,8 mm); 180 mm lang; gn/ge              | 1 Stk  |
| 4   | Isolator für ELVR-Anschluss; Silikon                                 | 1 Stk. |
| 5   | Stiftkabelschuh 4-6 mm <sup>2</sup> ; E-Cu galvanisch verzinkt       | 1 Stk. |
|     | Stiftkabelschuh 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> ; E-Cu galvanisch verzinkt   | 1 Stk. |
| 6   | Aderendhülsen 1,5 mm <sup>2</sup> ; schwarz                          | 2 Stk. |
| 7   | Silikonkleber; „ECH“ Rot, 5 gr.                                      | 1 Stk. |

## Technische Angaben

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Einsatztemperaturbereich | -60 °C bis +180 °C (7 Joule) |
| Schutzart nach EN 60529  | IP 64*                       |
| UV-Beständigkeit         | Ja                           |

\*Zur Erreichung einer Schutzart von IP66/68 (50m 7 Tage) kann eine IP-Unterlegscheibe separat bestellt werden.

## Bestellinformation

| Typ                                              | Art.-Nr.   |
|--------------------------------------------------|------------|
| ELVB-SRASH-20                                    | 0X81PSD    |
| IP-Unterlegscheibe, M25, PTFE, -200°C bis +260°C | 2578025000 |

› Kontaktieren Sie uns: +49 2736 4413-0 • info@eltherm.com

www.eltherm.com