


Auf einen Blick

Anwendungen



- › ELSR-N
- › ELSR-LS
- › ELSR-H
- › ELSR-SHH

Vorteile


- › Für den Anschluss von ELSR an Ex-d Gehäusen

Zulassungen



- › Geräteklasse
II 2G Ex db IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da
- › Zertifikate
CML 19 ATEX 1346 X
IECEx CML 19.0104 X

M20 Ex-d Verschraubung ELSR - Kabelverschraubung

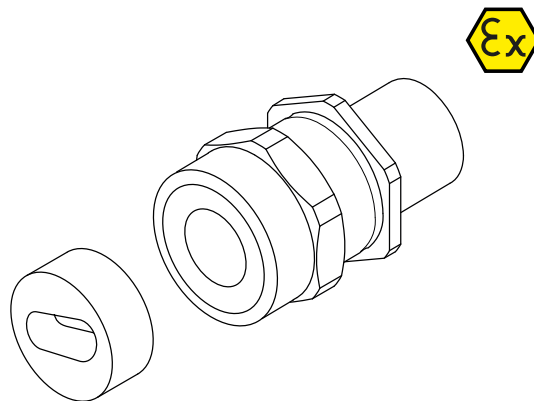

Die Kalt-Endabschlusstechnik ist die ideale Ergänzung zu den eltherm Kalt-Anschluss-Sets.

Technische Angaben

Einsatztemperaturbereich	-60 °C bis +180 °C (7 Joule)
Schutzart nach EN 60529	IP 64*
UV-Beständigkeit	Ja

*Zur Erreichung einer Schutzart von IP66/68 (50m 7 Tage) kann eine IP-Unterlegscheibe separat bestellt werden.

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
M20 R Ms. Ex-d Verschraubung 5,8/6,2 x 8,1/13,5 mm	2572020003
IP-Unterlegscheibe, M20, PTFE, -200°C bis +260°C	2578020000