


Auf einen Blick

Anwendungen



- › ELSR-N
- › ELSR-LS
- › ELSR-W
- › Dächer und Regenrinnen
- › Haustechnik
- › Industrie

Vorteile


- › Kein Abisolieren nötig: El-Clic stellt eine gesicherte elektrische Verbindung her
- › Keine Sonderwerkzeuge nötig
- › Sicher, schnell, kostengünstig und einfach zu montieren
- › Vereinfachte Lagerhaltung
- › Vermeidet kostspielige Montagefehler

Zulassungen



- › VDE 40037869

El-Clic® Schnellverbinder für ELSR Heizleitungen

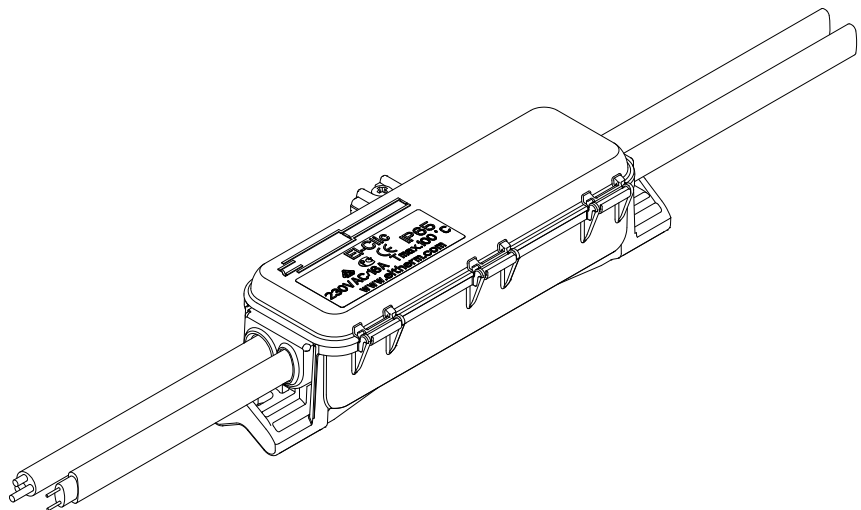

Verbinden Sie selbstregulierende Heizleitungen einfach mit dem Schnellverbinder El-Clic:

- › Nur ein Anschlusskasten für alle Anwendungen mit ELSR-N, ELSR-LS und ELSR-W
- › Schnelle Verbindung für 1 bis 3 Heizleitungen
- › Einfache T-Verbindungen
- › Auf-Rohr-Montage durch integrierte Stützfüße
- › Robustes, wasserfestes und UV-beständiges Gehäuse für den Außeneinsatz
- › Sicherer Schraubverschluss schützt vor ungewolltem Öffnen
- › Keine zusätzlichen Halter oder Halteklammern nötig.
- › Temperaturbeständig bis 100 °C und damit für Heizungs-, Warmwasser- und Fettleitungen geeignet.

Checkliste

Endabschluss-Sets


EL-ECN	Endkappe für ELSR-N, Silikon, transparent, Silikonkleber LT, transparent, 5g Tube, Schraubverschluss blau	09112N1
EL-ECL	Endkappe für ELSR-L, Silikon, transparent, Silikonkleber LT, transparent, 5g Tube, Schraubverschluss blau	09112L1
EL-ECW	Endkappe für ELSR-W, Silikon, transparent, Silikonkleber LT, transparent, 5g Tube, Schraubverschluss blau	09112W1

Technische Angaben

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Umgebungstemperatur	- 40 °C bis +100 °C
Gehäusematerial	Polyamid, schwarz, UV beständig
Abmessungen	190 x 70 x 50 mm (L x B x H)
Schutzart	IP 65
Anschlussleitung (Typ El-Clic P)	2,5 m, 3G 1,5 H05 SS-F
Gewicht	ca. 0,5 kg (mit Anschlusskabel)
Montage	Rohrmontage
Zusätzlicher Lieferumfang	Kabelbinder 2 Stück 360 mm, UV-beständig
Benötigte Werkzeuge	Schraubendreher, Cutter-Messer, Zange

Anschlussvarianten


El-Clic® deckt mit einem Gerät mehrere Funktionen für Anschlüsse und Verbindungen ab:




Anschluss mit 1 Heizleitung und Versorgungsleiter




Verbindung mit 2 Heizleitungen



Anschluss mit 2 Heizleitungen und Versorgungsleiter




T-Anschluss mit 3 Heizleitungen



Anschluss mit 3 Heizleitungen und Versorgungsleiter

Technischer Innenaufbau

- 1 Zugentlastung: mit einfachen, sicheren Schraubverschlüssen
- 2 Kabelführung: für einfaches, sicheres Einführen der Heizleitungen
- 3 Kontaktblock: stellt eine sichere Verbindung zwischen den Leitungen her

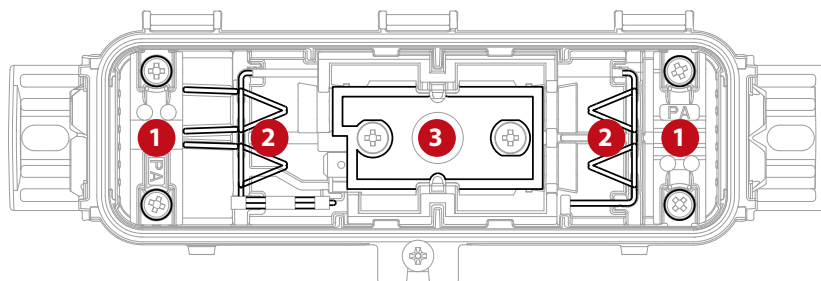

Bestellinformation

Typ	Bezeichnung	Art.-Nr.
El-Clic P	Verbinder mit Anschlusskabel, anschlussseitig mit Aderendhülsen	09ClicP
El-Clic S	Verbinder ohne Anschlusskabel	09ClicS