


Auf einen Blick

Anwendungen



- › ELSR-N
- › ELSR-LS
- › ELSR-W
- › ELSR-FHP
- › ELSR-H+
- › ELSR-SH
- › ELSR-SH+


Vorteile

- › Kaltanschlusstechnik
- › Einfache und schnelle Montage

Zulassungen

ELVB-SRA-25

ELSR - Anschlussset

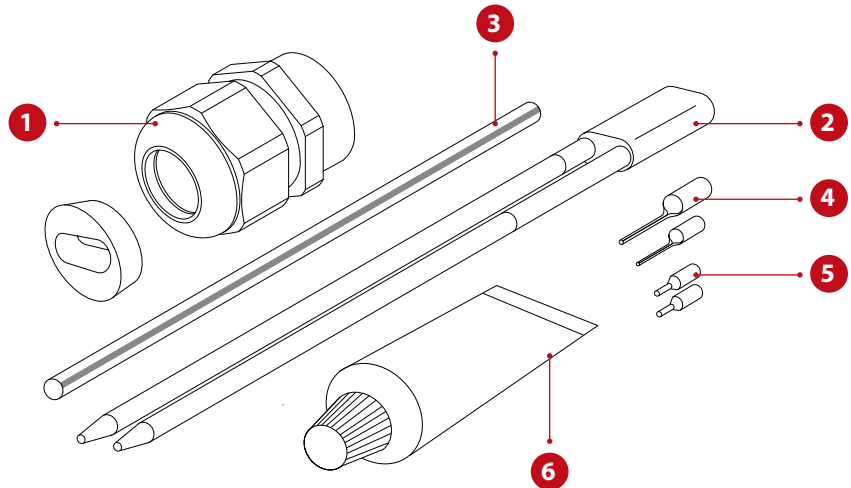

Die Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELSR-Heizleitungen an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Kabelverschraubung inkl. Gegenmutter M25 x 1,5	1 Stk.
2	Isolator für ELSR-Anschluss	1 Stk.
3	Schrumpfschlauch Øi=1/16" (1,6 mm); 180 mm; gn/ge für ELSR mit Aluminiumfolie (AO)	1 Stk.
	Schrumpfschlauch Øi=3/16" (4,8 mm); 180 mm; gn/ge für ELSR mit Geflecht (BO)	1 Stk.
4	Stiftkabelschuh 4-6 mm ² ; E-Cu galvanisch verzinkt	1 Stk.
5	Stiftkabelschuh 1,5-2,5 mm ² ; E-Cu galv. verzinkt	1 Stk.
6	Aderendhülsen 1,5 mm ² ; schwarz	2 Stk.
7	Silikonkleber, „EC“ blau, 5 gr.	1 Stk.

Technische Angaben

Einsatztemperaturbereich	-40 °C bis +100 °C
Schutzart nach EN 60529	IP 65
UV-Beständigkeit	Ja

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-SRA-25	091A010