


Auf einen Blick

Anwendungen




- ELSR-M
- ELSR-R

Vorteile

- Schrumpfschlauchtechnik
- Einfache und schnelle Montage

Zulassungen

ELVB-SRAM-25 ELSR - Anschlussset

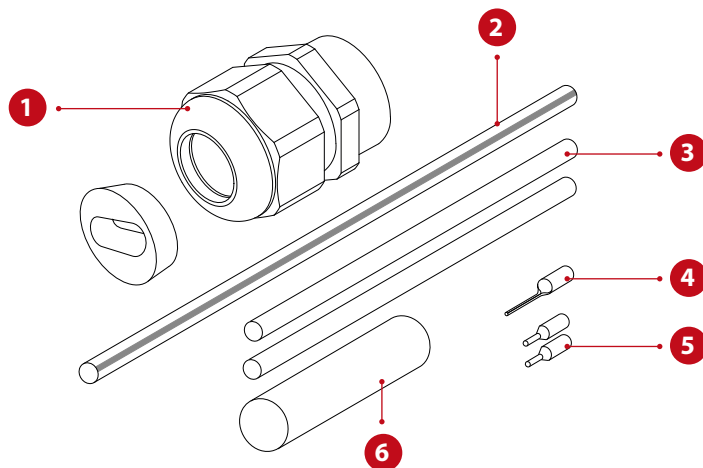

Die Anschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELSR-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Kabelverschraubung M25 x 1,5; Polyamid, mit UNI Flach Einsatz TPE	1 Stk.
2	Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm; l = 115 mm; gn/ge	1 Stk.
3	Schrumpfschlauch Ø = 3,2 mm; l = 100 mm; sw	2 Stk.
4	Stiftkabelschuh 1,5-2,5 mm ² ; E-Cu galvanisch verzinkt	1 Stk.
5	Aderendhülsen 0,75 mm ² ; blau	2 Stk.
6	Schrumpfschlauch Ø = 9,5 mm; l = 35 mm; sw	1 Stk.

Technische Angaben

Einsatztemperaturbereich	-40 °C bis +100 °C
Schutzart nach EN 60529	IP 65
UV-Beständigkeit	Ja

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-SRAM-25	091A015