


Auf einen Blick

Anwendungen



- › ELSR-H
- › ELSR-SH
- › ELSR-SHH


Vorteile

- › Kaltanschlusstechnik
- › Einfache und schnelle Montage

Zulassungen

ELVB-SRAH-25

ELSR - Anschlussset

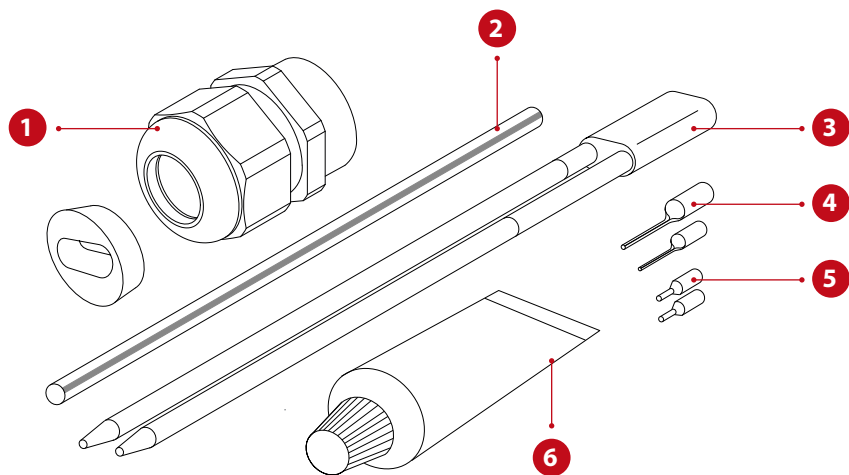

Die Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELSR-Heizleitungen ELSR-H, ELSR-SH und ELSR-SHH an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Kabelverschraubung M25 x 1,5; Polyamid, mit UNI Flach Einsatz TPE	1 Stk.
2	Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm; l = 180 mm; gn/ge	1 Stk.
3	Isolator für ELSR-Anschluss	1 Stk.
4	Stiftkabelschuh 4-6 mm ² ; E-Cu galvanisch verzinkt	1 Stk.
	Stiftkabelschuh 1,5-2,5 mm ² ; E-Cu galvanisch verzinkt	1 Stk.
5	Aderendhülsen 1,5 mm ² ; schwarz	2 Stk.
6	Silikonkleber; „ECH“ Rot, 5 gr.	1 Stk.

Technische Angaben

Einsatztemperaturbereich	-40 °C bis +100 °C
Schutzart nach EN 60529	IP 65
UV-Beständigkeit	Ja

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-SRAH-25	091A040