


Auf einen Blick

Anwendungen



- › ELSR-N (EL-ECN)
- › ELSR-FHP (EL-ECN)
- › ELSR-LS (EL-ECL)
- › ELSR-M (EL-ECM & EL-ECMF)
- › ELSR-RAMP (EL-ECRA)
- › ELSR-W (EL-ECW)
- › ELSR-R (EL-ECM)


Vorteile

- › Kaltanschlusstechnik
- › Einfache und schnelle Montage

Zulassungen

EL-EC ELSR - Abschlusssets

Das ELVB Endabschlusssset ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Abschluss eines ELSR-Heizkreises.




Technische Angaben

Solltemperaturbereich:	-45 °C bis +85 °C (+100 °C EL-ECW)
UV-Beständigkeit	Ja


Checkliste

Nr.	Typ EL-ECN	Menge
1	Endkappe EL-ECN, Silikon, transparent	1 Stk.
4	Silikonkleber, „EC“ Blau, 5 gr.	1 Stk.
Nr.	Typ EL-ECL	Menge
2	Endkappe EL-ECL, Silikon, transparent	1 Stk.
4	Silikonkleber, „EC“ Blau, 5 gr.	1 Stk.
Nr.	Typ EL-ECW	Menge
3	Endkappe EL-ECW, Silikon, transparent	1 Stk.
4	Silikonkleber, „EC“ Blau, 5 gr.	1 Stk.

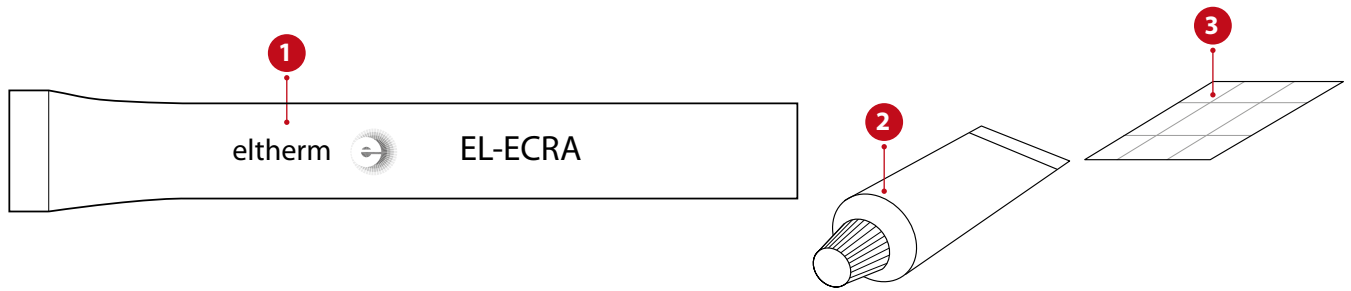

Checkliste

Nr.	Typ EL-ECRA	Menge
1	Endkappe EL-ECRA, Silikon, transparent	1 Stk.
2	Silikonkleber; „EC“ Blau, 5 gr.	1 Stk.
3	Dichtband; 35 x 35 mm	1 Stk.

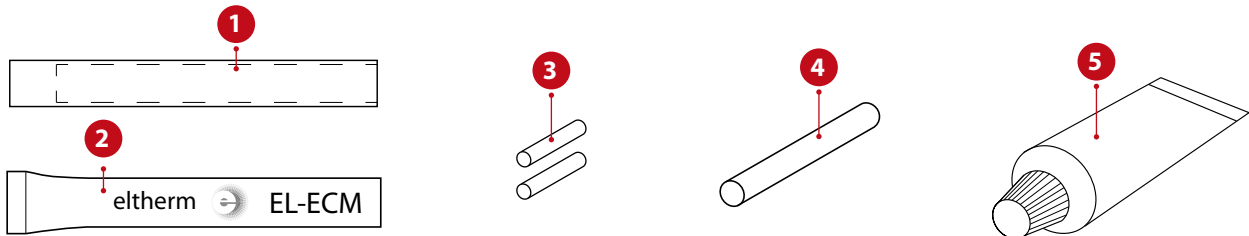

Checkliste

Nr.	Typ EL-ECMF	Menge
1	Endkappe EL-ECMF, Silikon, transparent, trinkwassergeeignet	1 Stk.
3	Nickel-Hülse 3,2 x 0,4 x 9,0 mm; blank	2 Stk.
4	Schrumpfschlauch Ø = 3,0 mm; sw	1 Stk.
5	Silikonkleber; „EC“ Blau, 5 gr.	1 Stk.
Nr.	Typ EL-ECM	Menge
2	Endkappe EL-ECM, Silikon, transparent	1 Stk.
3	Nickel-Hülse 3,2 x 0,4 x 9,0 mm; blank	2 Stk.
4	Schrumpfschlauch Ø = 3,0 mm; sw	1 Stk.
5	Silikonkleber; „EC“ Blau, 5 gr.	1 Stk.

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
EL-ECN	09112N1
EL-ECL	09112L1
EL-ECM	09112M1
EL-ECW	09112W1
EL-ECRA	09112RA
EL-ECMF	09112MF