


Auf einen Blick

Anwendungen



- › ELSR-N (Reparatur/Verbindung)
- › ELSR-LS (Reparatur/Verbindung)
- › ELSR-W (Reparatur/Verbindung)
- › Anschlussleitung
z.B. H07RN-F 3G1,5 o.ä.


Vorteile

- › Schrumpfschlauchtechnik
- › Einfache und schnelle Montage

Zulassungen

ELVB-SRV-N-LS-W

ELSR - Verbindungsset

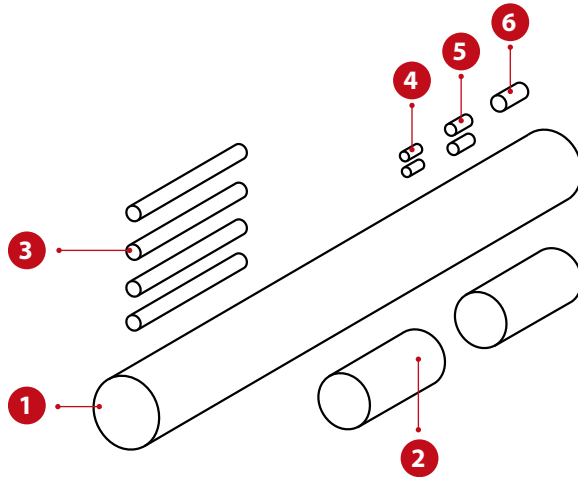

Die ELSR Verbindungstechnik ist die ideale Lösung zur einfachen und schnellen Reparatur / Verbindung der ELSR-Heizleitung sowie zum Anschluss an eine Kaltleitung.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Schrumpfschlauch Ø = 12,7 mm; l = 200 mm; sw	1 Stk.
2	Schrumpfschlauch Ø = 9,5 mm; l = 30 mm; sw	2 Stk.
3	Schrumpfschlauch Ø = 3,0 mm; l = 40 mm; sw	4 Stk.
4	0,5 mm ² /1 mm ² isol. Stossverbinder; rot	2 Stk.
5	1,5 mm ² /2,5 mm ² isol. Stossverbinder; blau	2 Stk.
6	Nickel-Hülse 4,8 x 0,4 x 9 mm; blank	1 Stk.

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-SRV-N-LS-W	0911116