


Auf einen Blick

Anwendungen



- › ELVB-SRV-H (Reparatur/Verbindung)
- › ELVB-SRV-H+ (Reparatur/Verbindung)
- › ELVB-SRV-SH (Reparatur/Verbindung)
- › ELVB-SRV-SH+ (Reparatur/Verbindung)
- › ELVB-SRV-SHH (Reparatur/Verbindung)
- › Anschlussleitung Silikon
ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF o.ä.


Vorteile

- › Schrumpfschlauchtechnik
- › Einfache und schnelle Montage

Zulassungen

ELVB-SRV-H

ELSR - Verbindungsset

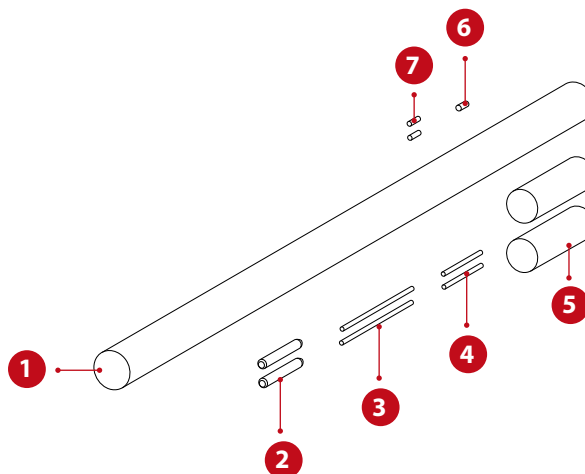

Die ELSR Verbindungstechnik ist die ideale Lösung zur einfachen und schnellen Reparatur / Verbindung der ELSR-Heizleitung, sowie zum Anschluss an eine Silikon-Kaltleitung.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Schrumpfschlauch PTFE-FEP Ø = 11,4 mm; l = 200 mm; natur	1 Stk.
2	Schrumpfschlauch-Muffen PTFE-FEP Ø = 4 mm; l = 32 mm; natur	2 Stk.
3	Schrumpfschlauch PTFE Ø=3,2mm; l = 70 mm; natur	2 Stk.
4	Schrumpfschlauch PTFE Ø=3,2mm; l = 40 mm; natur	2 Stk.
5	Schrumpfschlauch PTFE-FEP Ø = 8,9 mm; l = 30 mm; natur	2 Stk.
6	Nickel-Hülse 4,8 x 0,4 x 9,0 mm; blank	1 Stk.
7	Nickel-Hülse 4,0 x 0,4 x 9,0 mm; blank	2 Stk.

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-SRV-H	0911117