

Auf einen Blick

Anwendungen



ELKM-
Heizleitungen

› Rundleitungen
bis Ø 17 mm




Montage-
zubehör

Vorteile

- › Silikonfrei
- › Cadmiumfrei
- › Phosphorfrei
- › Montagefreundlich
- › Wasserdicht, staubdicht

ELISD Typ 1

Isolierdurchführung

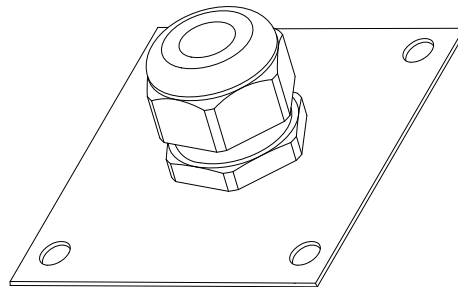

Technische Angaben

Ausführung:	1-fach Durchführung
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 100 °C
Schutzart:	IP 65
Farbe:	Lichtgrau; RAL 7035
Material Durchführung:	Polyamid
Material Dichtring:	TPE-S (ELISD-1.16 & -1.25) Chloropren-Kautschuk (ELISD-1.12 & -1.20)
Material Grundplatte:	Aluminium
Abmessung Grundplatte:	70 x 70 x 0,5 mm
Bohrbild Grundplatte:	60 x 60 mm; 4 x Ø 5 mm

Varianten

Typ:	ELISD-1.12	ELISD-1.16	ELISD-1.20	ELISD-1.25
Größe:	M12 x 1,5	M16 x 1,5	M20 x 1,5	M25 x 1,5
Kabel-Ø	3 bis 6,5 mm	4,5 bis 10 mm	7 bis 13 mm	9 bis 17 mm
Schlüsselweite Durchführung:	SW 15	SW 20	SW 24	SW 29
Schlüsselweite Gegenmutter:	SW 17	SW 22	SW 26	SW 32

Bestellinformationen

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
ELISD-1.12	Isolierdurchführung M12 x 1,5; 3 bis 6,5 mm; 1-fach	0921011
ELISD-1.16	Isolierdurchführung M16 x 1,5; 4,5 bis 10 mm; 1-fach	0921015
ELISD-1.20	Isolierdurchführung M20 x 1,5; 7 bis 13 mm; 1-fach	0921019
ELISD-1.25	Isolierdurchführung M25 x 1,5; 9 bis 17 mm; 1-fach	0921023