

Auf einen Blick


Anwendungen



Silos, Behälter,
Tanks

ELWZ 5

Wärmeleitzement

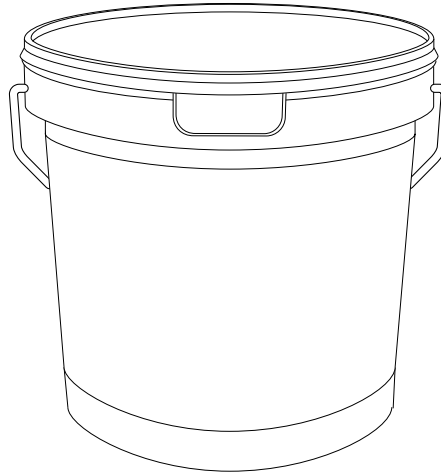

Technische Angaben

Max. Betriebstemperatur:	1204 °C (2200 °F)
Min. Betriebstemperatur:	-196 °C (-320 °F)
Min. Installationstemperatur:	0 °C (32 °F)
Wärmeübergangskoeffizient:	85 -170 W/m ²
Bindungsstärke nach ASTM D1002:	> 2760 kPa (400 lbs / in ²)
Wasserlöslich:	Ja
Wasserlösliche Chloride nach ASTM C1218:	< 100 ppm
Behälter:	Eimer
Füllvolumen:	Ca. 8,4 kg / 3,79 l

Bestellinformationen

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
ELWZ-5	Wärmeleitzement; -192 °C bis 1204 °C, 3,79 l	2979002954