

Auf einen Blick

Anwendungen



ELP-
Heizleitungen




Montage-
zubehör

Vorteile

- › Silikonfrei
- › Cadmiumfrei
- › Phosphorfrei
- › Montagefreundlich
- › Wasserdicht, staubdicht

ELISD Typ P

Isolierdurchführung

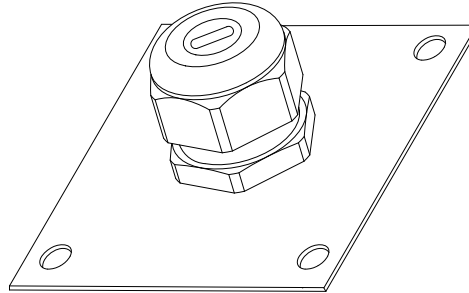

Technische Angaben

Ausführung:	1-fach Durchführung
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 100 °C
Schutzart	IP 66
Farbe:	Lichtgrau; RAL 7035
Material Durchführung:	Polyamid
Material Dichtring:	TPE-S
Material Grundplatte:	Aluminium
Abmessung Grundplatte:	70 x 70 x 0,5 mm
Bohrbild Grundplatte:	60 x 60 mm; 4 x Ø 5 mm

Varianten

Typ:	ELISD-P2
Größe:	M25x 1,5
ELP-Ausführungen:	ELP/Si
Schlüsselweite Durchführung:	SW 29
Schlüsselweite Gegenmutter:	SW 32

Bestellinformationen

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
ELISD-P2	Isolierdurchführung M25 x 1,5; ELP/Si	0921031