

Auf einen Blick

Anwendungen



ELSR-
Heizleitungen



Montage-
zubehör




ELP-
Heizleitungen

Vorteile

- › Silikonfrei
- › Cadmiumfrei
- › Phosphorfrei
- › Montagefreundlich
- › Wasserdicht, staubdicht

ELISD Typ R

Isolierdurchführung

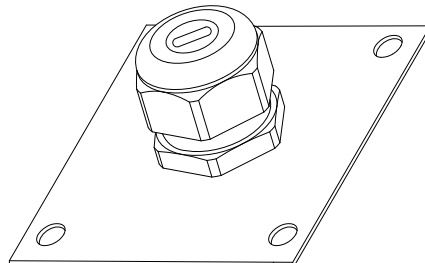

Technische Angaben

Ausführung:	1-fach Durchführung
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 100 °C
Schutzart:	IP 66
Farbe:	Lichtgrau; RAL 7035
Material Durchführung:	Polyamid
Material Dichtring:	TPE-S
Material Grundplatte:	Aluminium
Abmessung Grundplatte:	70 x 70 x 0,5 mm
Bohrbild Grundplatte:	60 x 60 mm; 4 x Ø 5 mm

Varianten

Typ:	ELISD-R1	ELISD-R4	ELISD-R5
Größe:	M25 x 1,5	M25 x 1,5	M25 x 1,5
ELSR-Ausführungen:	-N, -LS, -W, -FHP, -H+, -SH+	-H, -SHH	-M, -R
ELP-Ausführungen:			-PFA, -FEP
Schlüsselweite Durchführung:	SW 29	SW 27, SW 30	SW 27, SW 30
Schlüsselweite Gegenmutter:	SW 32	SW 32	SW 32

Bestellinformationen

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
ELISD-R1	Isolierdurchführung M25 x 1,5 für ELSR-N, -LS, -W, -FHP, -H+, -SH+; 1-fach	0921035
ELISD-R4	Isolierdurchführung M25 x 1,5 für ELSR-H, -SHH; 1-fach	0921047
ELISD-R5	Isolierdurchführung M25 x 1,5 für ELSR-M, -R; 1-fach	0921101