

Auf einen Blick

Anwendungen



ELKM-
Heizleitungen

› Rundleitungen
bis Ø 10 mm




Montage-
zubehör

Vorteile

- › Silikonfrei
- › Cadmiumfrei
- › Phosphorfrei
- › Montagefreundlich
- › Wasserdicht, staubdicht

ELISD Typ 3

Isolierdurchführung

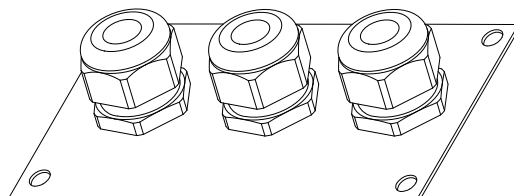

Technische Angaben

Ausführung:	3-fach Durchführung
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 100 °C
Schutzart:	IP 65
Farbe:	Lichtgrau; RAL 7035
Material Durchführung:	Polyamid
Material Dichtring:	TPE-S (ELISD-3.16) Chloropren-Kautschuk (ELISD-3.12)
Material Grundplatte:	Aluminium
Abmessung Grundplatte:	100 x 40 x 0,5 mm
Bohrbild Grundplatte:	90 x 30 mm; 4 x Ø 5 mm

Varianten

Typ:	ELISD-3.12	ELISD-3.16
Größe:	M12 x 1,5	M16 x 1,5
Kabel-Ø	3 bis 6,5 mm	4,5 bis 10 mm
Schlüsselweite Durchführung:	SW 15	SW 20
Schlüsselweite Gegenmutter:	SW 17	SW 22

Bestellinformationen

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
ELISD-3.12	Isolierdurchführung M12 x 1,5; 3 bis 6,5 mm; 3-fach	0921067
ELISD-3.16	Isolierdurchführung M16 x 1,5; 4,5 bis 10 mm; 3-fach	0921070