

Auf einen Blick

Anwendungen



Frostschutz



Temperatur-
haltung



Rohrleitungen




Silos, Behälter,
Tanks

Vorteile

- Hohe mechanische Festigkeit
- Intensiv haftender Klebstoff
- Flammhemmend
- Alterungsbeständig

ELB-02A & 02B

Glasseidenklebeband

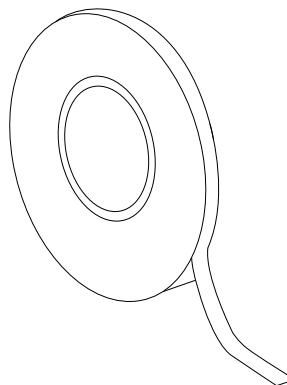

Technische Angaben

Träger:	Glassgewebe; flammhemmend
Klebstofftyp:	Silikonkautschukkleber; tränkmittelverträglich
Betriebstemperatur:	-73 °C bis 260 °C
Bandbreite:	12 mm
Banddicke:	0,2 mm
Rollenlänge:	30 m (ELB-02A) 50 m (ELB-02B)
Reißkraft:	480 N
Reißdehnung:	5 %
Durchschlagsspannung:	2,5 kV
Isolierstoffklasse:	H
Temp. der Isolierstoffklasse:	180 °C

Bestellinformationen

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
ELB-02A	Glasseiden-Klebeband 30 m x 12 mm	2486800126
ELB-02B	Glasseiden-Klebeband 50 m x 12 mm	2486800130