

Auf einen Blick

Anwendungen



Rohrleitungen

Vorteile

- › Modularer Aufbau
- › Variable Höhen
- › Keine Schweiß-Konstruktion


Ausführung

Höhenverstellbar von

- › 180 mm - 300 mm
- › 280 mm - 400 mm

EL-VSB 310 & -VSB 410

Variable Montagehalterungen

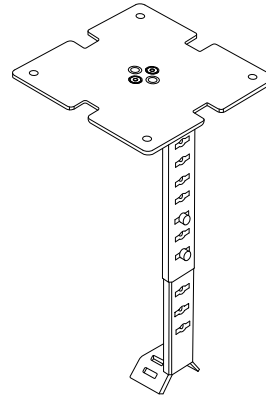

Checkliste

Montagezubehör für Rohrleitungen

ELB-15.02	Schlauchschelle 16-25 mm (DN 15, 1/2"), Mat. 1.4301	2723001016
ELB-15.04	Schlauchschelle 25-40 mm (DN 25, 1"), Mat. 1.4301	2723001025
ELB-15.06	Schlauchschelle 40-60 mm (DN 40, 1.5"), Mat. 1.4301	2723001040
ELB-15.09	Schlauchschelle 70-90 mm (DN 65, 2.5"), Mat. 1.4301	2723001070
ELB-15.11	Schlauchschelle 90-110mm (DN 80, 3"), Mat. 1.4301	2723001090

Verstärkungs-Set


EL-RS	Versteifungswinkel inkl. Verschraubung, zusätzliche Sicherung für Montagefuß und -platte EL-VSB 310/410	0941088
-------	---	---------

Technische Angaben


Kompatible Gehäuse:	Ex-TC/X-10
Montage:	Rohrleitungsmontage
Material:	1.4301
Montageplatte:	178 x 178 mm
Teleskoparm:	EL-VSB 310: 180 - 300 mm EL-VSB 410: 280 - 400 mm
Bohrbild:	154 x 152,5 mm; Ø 6,5 mm
Max. Iso-Stärke	EL-VSB310: 280 mm EL-VSB410: 380 mm
Max. Spannbandbreite:	24 mm
Max. Spannbanddicke:	5 mm
Schraubenset (Art. Nr. 4094108903):	4x Zylinderkopfschraube M6x25; V2A, DIN 912 4x Mutter M6 selbstsichernd; V2A, DIN 985

X = Alle Varianten

Zeichnung

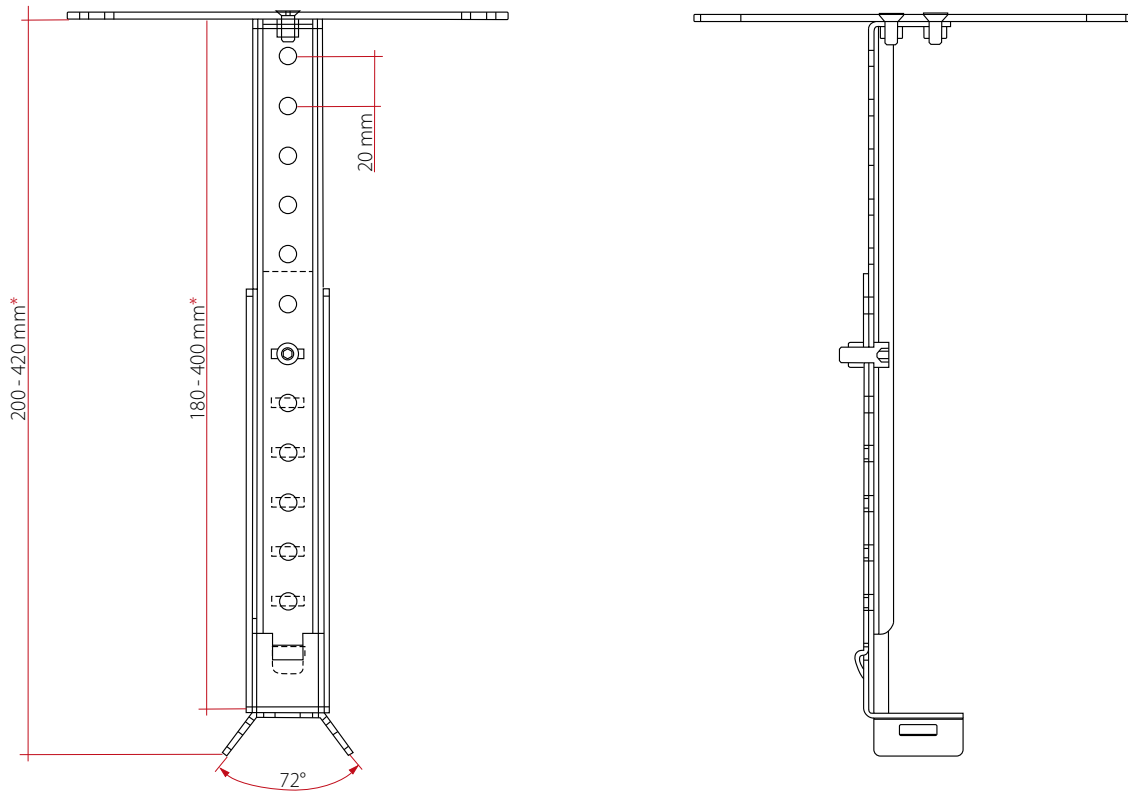

*Höhenverstellung variiert nach Ausführung

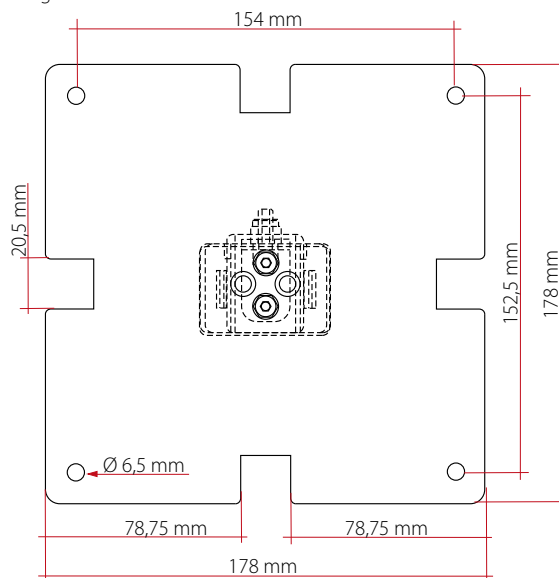

Bestellinformationen

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
EL-VSB310	Montagehalterung EL-VSB310 für Rohrleitungsmontage	0941089
EL-VSB410	Montagehalterung EL-VSB410 für Rohrleitungsmontage	0941090