Auf einen Blick

Anwendungen

Silos, Behälter, Tanks

Rohrleitungen Ventile, Pumpen

- Chemie / Petrochemie
- Automobilfertigung
- Öl & Gasanlagen
- Kraftwerke
- Prozesstechnologie

Vorteile

- Sicherheit: LED Signalleuchte zeigt Heizkreis-Ende und signalisiert “Strom eingeschaltet”
- Optische Kontrolle bei Tag und Nacht dank leuchtstarker LED
- Schnelle Montage.

Geeigneter Anschluss

- eine selbstregulierende Heizleitung
  Typ ELSR-NA und ELSR-HA

Zulassungen

- CSA C US 2547790

Ex-It-LA

Endleuchte inkl. Montagefuß

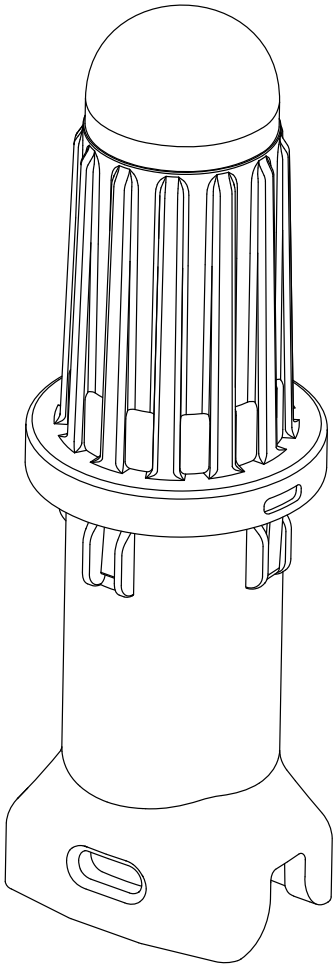

Leitungsendabschluss inklusive Montagefuß zur Verwendung mit den selbstregulierenden Begleitheizungen ELSR-NA und ELSR-HA von eltherm. Die LED-Leuchte Ex-it-LA ist in den Versionen mit grüner oder roter LED-Leuchte erhältlich.

Checkliste

Zubehör		
ELB-15.02	Schlauchschelle 16-25 mm (DN 15, 1/2”), Mat. 1.4301	2723001016
ELB-15.04	Schlauchschelle 25-40 mm (DN 25, 1”), Mat. 1.4301	2723001025
ELB-15.06	Schlauchschelle 40-60 mm (DN 40, 1.5”), Mat. 1.4301	2723001040
ELB-15.09	Schlauchschelle 70-90 mm (DN 65, 2.5”), Mat. 1.4301	2723001070
ELB-15.11	Schlauchschelle 90-110 mm (DN 80, 3”), Mat. 1.4301	2723001090
ELB-13V1	Gewindespannband 11mm, 30m Rolle, Mat. 1.4301	2723001010
ELB-13V2	Spannschloß zu ELB-13V1, VE 10 Stk., Mat. 1.4301	0930042

Technische Angaben

Betriebsspannung (max.)	100 – 277 VAC 50/60Hz
Nennstrom	20 mA
Umgebungstemperatur	- 20 °C bis 55 °C / - 4 °F bis 131 °F
Maximale Rohrtemperatur Montagefuß	200 °C / 392 °F
Min. Installationstemperatur	- 20 °C / - 4 °F
Schutzart	NEMA 4X
Stoßfestigkeit	min. 7 J
Spannbandbreite maximal	16 mm / ⅜“
Material Montagefuß	PPS
max. Isolierstärke	100 mm / ca. 4“
min. Rohrdurchmesser	>= 20 mm / >= ¾“
Gewicht	0,45 kg / ca. 1 lb
Bewertung	ELSR-HA (-GS / -WS) / ELSR-NA (-WS)

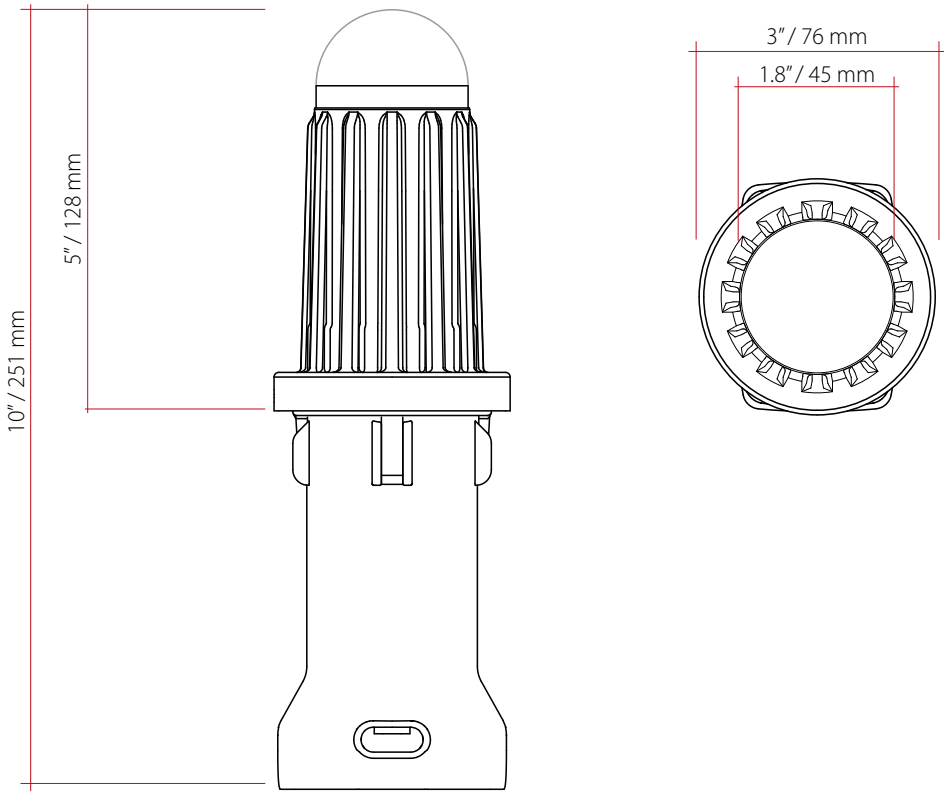

Bestellinformation

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
Ex-It-LAG	Leitungsendabschluss zur Rohrmontage mit grüner LED-Leuchte und Konfektionierungsset	09CALAG
Ex-It-LAR	Leitungsendabschluss zur Rohrmontage mit roter LED-Leuchte und Konfektionierungsset	09CALAR

8642209CALAX Datenblatt Ex-It-LA DE - Technische Änderungen vorbehalten.