


Auf einen Blick

Anwendungen



- ELSR-NA
- ELSR-HA

Vorteile

- Kaltanschlusstechnik
- Einfache und schnelle Montage


Zulassungen



- Geräteklasse
 - Class I Div 2 Grp A,B,C,D
 - Class II Div 1 Grp E,F,G
 - Class III Div 1
 - Zone 1, AEx 60079-30-1 IIC Gb /
 - Ex 60079-30-1 IIC Gb
- Zertifikate
 - FM 22CA 0044X
 - FM 22US 0062X
 - CSA C US 2547790

ELVB-SREx-20 BR HT

ELSR - Anschlussset

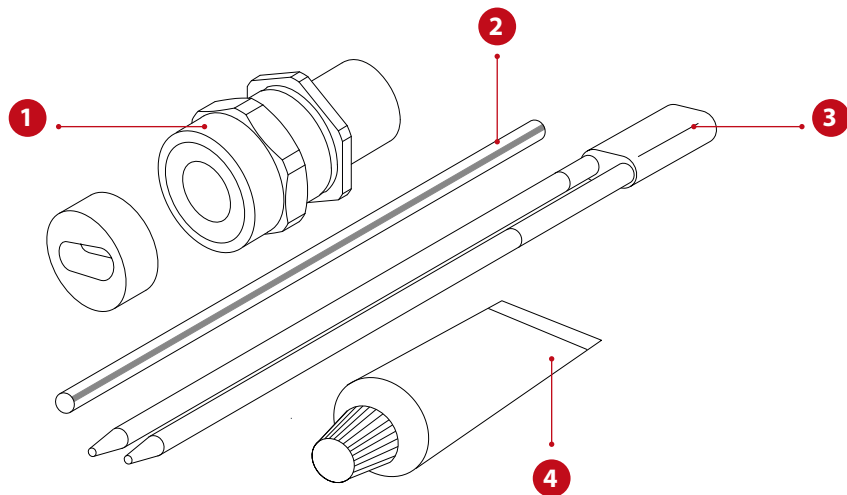

Die Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELSR-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Kabelverschraubung M20, Mat. Messing; Ex d e	1 Stk.
2	Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm (3/16"); 180 mm (7,08") lang; gn/ge	1 Stk.
3	Isolator für ELSR-Anschluss; Silikon	1 Stk.
4	Silikonkleber; „EC“ Blau, 5 gr.	1 Stk.

Technische Angaben

Nennspannung	max. 277 VAC
Nennstrom	max. 20 W/ft
Nennleistung	max. 40 A
Min. Verlegetemperatur	- 60 °C (- 76 °F)
Max. Einsatztemperatur	+ 180 °C (+ 356 °F)

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-SREx-20 BR HT	09CA008