


## Auf einen Blick

### Anwendungen



- ELSR-NA
- ELSR-HA

### Vorteile


- Kaltanschlusstechnik
- Einfache und schnelle Montage

### Zulassungen



- Geräteklasse  
Class I Zone 1, AEx 60079-30-1  
IIC Gb / Ex 60079-30-1 IIC Gb  
Class I Div 2 Grp A,B,C,D  
Class II Div 1 Grp E,F,G  
Class III Div 1
- Zertifikate  
FM 22CA 0044X  
FM 22US 0062X  
CSA C US 2547790

# ELVB-SREx-3/4" BR HT ELSR - Kabelverschraubung

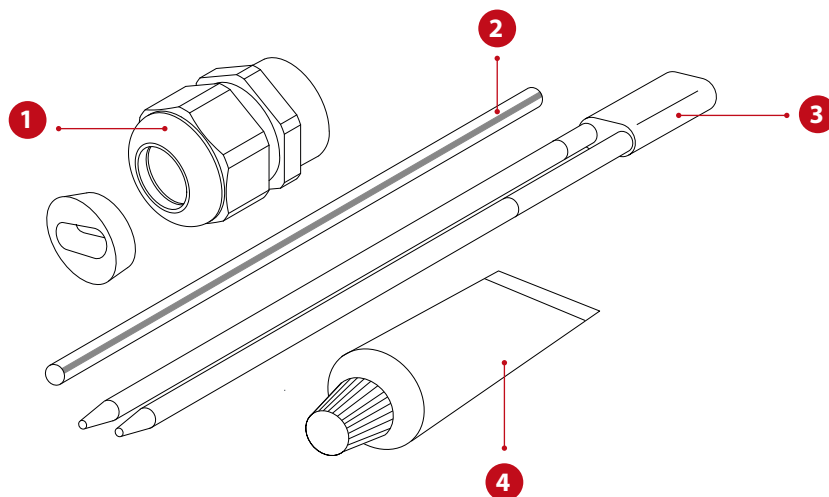

Die Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELSR-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

## Checkliste

| Nr. | Typ                                                             | Menge  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Ex d Kabelverschraubung 3/4" NPT, vernickelt                    | 1 Stk. |
| 2   | Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm (3/16"); 180 mm (7,08") lang; gn/ge | 1 Stk. |
| 3   | Isolator für ELSR-Anschluss; Silikon                            | 1 Stk. |
| 4   | Silikonkleber; „EC“ Blau, 5 gr.                                 | 1 Stk. |

## Technische Angaben

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Nennspannung           | max. 277 VAC        |
| Nennstrom              | max. 20 W/ft        |
| Nennleistung           | max. 40 A           |
| Min. Verlegetemperatur | - 60 °C (- 76 °F)   |
| Max. Einsatztemperatur | + 180 °C (+ 356 °F) |

## Bestellinformation

| Typ                  | Art.-Nr. |
|----------------------|----------|
| ELVB-SREx-3/4" BR HT | 09CA017  |