


Auf einen Blick

Anwendungen



- › ELSR-NA (Reparatur/Verbindung)
- › 3 x AWG 16

Vorteile

- › Schrumpfschlauchtechnik
- › Einfache und schnelle Montage


Zulassungen



- › Geräteklasse
Class I Div 2 Grp A,B,C,D
Class II Div 2 Grp E,F,G /
Class III Div 1
Zone1, AEx 60079-30-1 IIC Gb /
Ex 60079-30-1 IIC Gb
- › Zertifikate
FM 22CA 0044X
FM 22US 0062X
CSA C US 2547790

EL-SPN 16

ELSR - Anschlussset

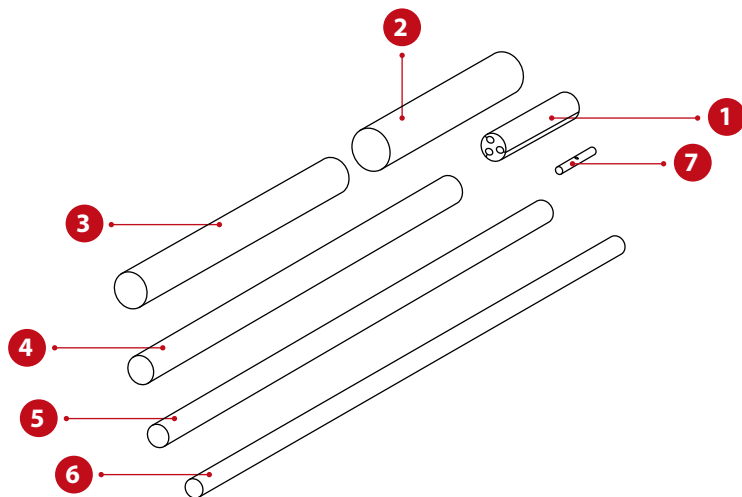

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Abstandshalter Ø = 18 mm; 75 mm (2,95") lang, Silikon	1 Stk.
2	Schrumpfschlauch Ø = 19/6 mm* (0,75"/0,24")*; 180 mm (7,08") lang; sw	1 Stk.
3	Schrumpfschlauch Ø = 12/4 mm* (0,47"/0,16")*; 350 mm (13,78") lang; sw	2 Stk.
4	Schrumpfschlauch Ø = 9,5 mm (3/8"); 200 mm (7,87") lang; sw	2 Stk.
5	Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm (3/16"); 300 mm (11,81") lang; sw	3 Stk.
6	Schrumpfschlauch Ø = 3,0 mm (1/8"); 450 mm (17,72") lang; sw	4 Stk.
7	Stoßverbinder Ø 2,03 - 4,45 mm (Ø 0,08" - 0,175"); E-Cu, verzinkt	1 Stk.

*Schrumpfverhalten des Schrumpfschlauches

Technische Angaben

Nennspannung	max. 300 V
Nennstrom	max. 10 W/ft
Nennleistung	max. 15 A
Min. Verlegetemperatur	-25 °C (-13 °F)
Max. Einsatztemperatur	+80 °C (+176 °F)

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
EL-SPN 16	09CA033