


## Auf einen Blick

### Anwendungen



- ELSR-NA
- ELSR-HA
- ELSR-SH+

### Vorteile


- Kaltanschlusstechnik
- Einfache und schnelle Montage

### Zulassungen



- Geräteklasse
  - Class I Div 1 Grp A,B,C,D
  - Class I Div 2 Grp A,B,C,D
  - Class II Div 1 Grp E,F,G
  - Class III Div 1
  - Zone 1, A/Ex 60079-30-1 IIC Gb
- Zertifikate
  - FM 22CA 0044X
  - FM 24CA 0020X
  - FM 22US 0062X
  - FM 24US 0046X
  - CSA C US 2547790

# EL-HAZELECT ELSR - Anschlussset

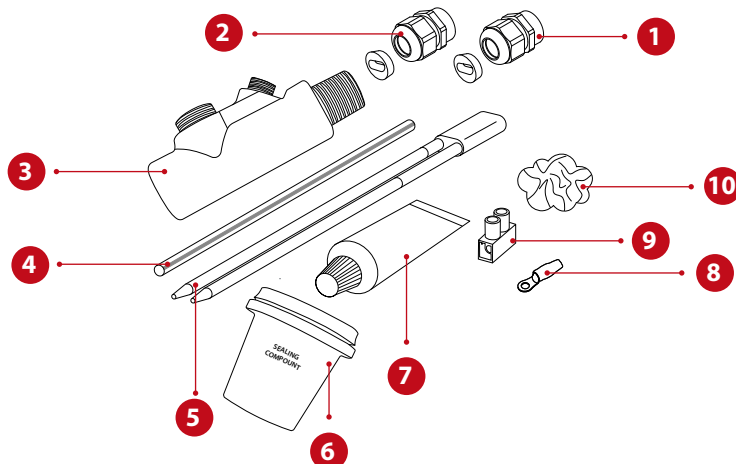

Die Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELSR-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

## Checkliste

| Nr. | Typ                                                             | Menge  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Kabelverschraubung 3/4" NPT für ELSR-NA                         | 1 Stk. |
| 2   | Kabelverschraubung 3/4" NPT für ELSR-HA                         | 1 Stk. |
| 3   | Leitungseinführung 3/4" NPT                                     | 1 Stk. |
| 4   | Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm (3/16"); 160 mm (6,30") lang; gn/ge | 1 Stk. |
| 5   | Isolator für ELSR-Anschluss; Silikon                            | 1 Stk. |
| 6   | Vergußmasse; 4 oz.                                              | 1 Stk. |
| 7   | Silikonkleber; „EC“ Blau, 5 gr.                                 | 1 Stk. |
| 8   | Ösenkabelschuh                                                  | 1 Stk. |
| 9   | Lüsterklemme 1 bis 10 mm <sup>2</sup> (AWG 16 bis 8)            | 2 Stk. |
| 10  | Stopfrolle; 2 oz.                                               | 1 Stk. |

## Technische Angaben

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Nennspannung           | max. 277 V        |
| Nennleistung           | max. 30 W/ft      |
| Nennstrom              | max. 40 A         |
| Min. Verlegetemperatur | +4 °C (+39,2 °F)  |
| Max. Einsatztemperatur | +200 °C (+392 °F) |

## Bestellinformation

| Typ         | Art.-Nr. |
|-------------|----------|
| EL-HAZELECT | 09CA051  |