


Auf einen Blick

Anwendungen



➤ ELVB-SH+

Vorteile

- Kaltanschlusstechnik
- Einfache und schnelle Montage


Zulassungen



- Geräteklasse
 - Class I Div 2, Grp A,B,C,D; T6
 - Class II Div 1, Grp E,F,G; T6
 - Class III Div 1; T2B/T6
 - Zone1, AEx 60079-30-1 IIC Gb /
 - Ex 60079-30-1 IIC Gb
- Zertifikate
 - FM 24CA 0020X
 - FM 24US 0046X

ELVB-SREx-SH+-1/2"

ELSR - Kabelverschraubung

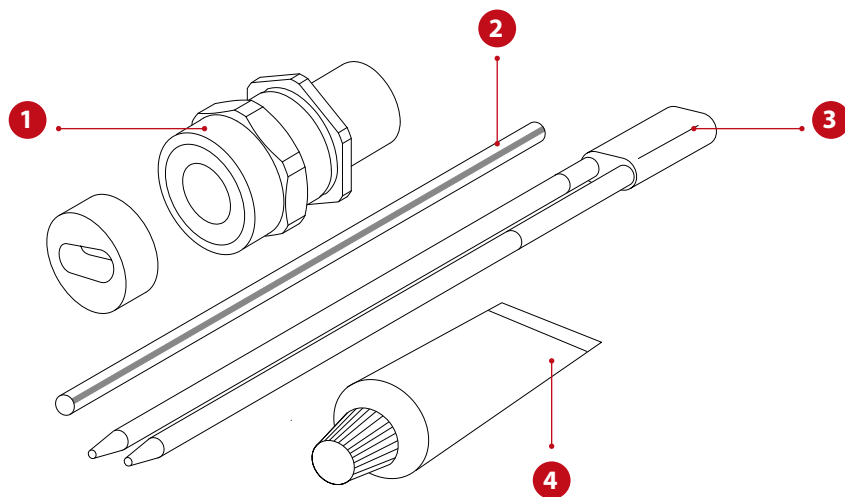

Die Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELSR-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Kabelverschraubung 1/2" NPT, vernickelt; Ex d e	1 Stk.
2	Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm (3/16"); 180 mm (7,08") lang; gn/ge	1 Stk.
3	Isolator für ELSR-Anschluss; Silikon	1 Stk.
4	Silikonkleber; „EC“ Blau, 5 gr.	1 Stk.

Technische Angaben

Nennspannung	max. 277 VAC
Nennstrom	max. 30 W/ft
Nennleistung	max. 40 A
Min. Verlegetemperatur	- 60 °C (- 76 °F)
Max. Einsatztemperatur	+ 90 °C (+ 194 °F)

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-SREx-SH+-1/2"	09CA072