


## Auf einen Blick

### Anwendungen



- ELNR-NA
- ELNR-HA

### Vorteile

- Kaltanschlusstechnik
- Einfache und schnelle Montage


### Zulassungen



- Geräteklasse
  - Class I Div 2 Grp A,B,C,D
  - Class II Div 2 Grp E,F,G T3...T6
  - Class III
  - Class I Zone I AEx/Ex e II
- Zertifikate
  - CSA C US 2547790

# ELVB-SREx-It-NA

## ELNR - Anschlusssset

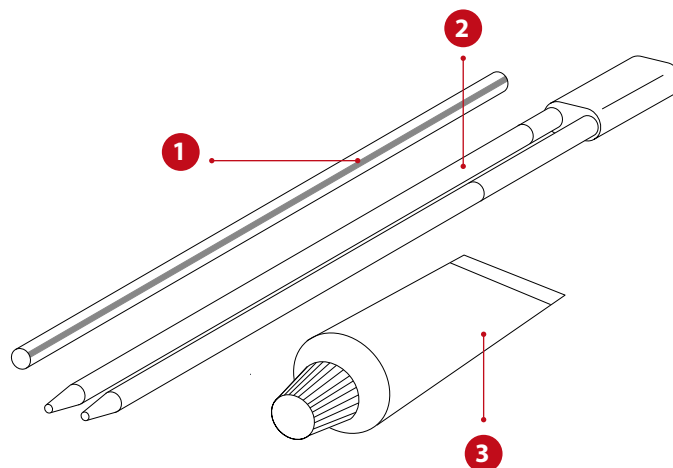

Die Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELNR-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

## Checkliste

| Nr. | Typ                                                             | Menge  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm (3/16"); 180 mm (7,08") lang; gn/ge | 1 Stk. |
| 2   | Isolator für ELNR-Anschluss; Silikon                            | 1 Stk. |
| 3   | Silikonkleber; „EC“ Blau, 5 gr.                                 | 1 Stk. |

## Technische Angaben

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Nennspannung           | max. 277 V        |
| Nennleistung           | max. 40 A         |
| Min. Verlegetemperatur | -45 °C (-49 °F)   |
| Max. Einsatztemperatur | +200 °C (+392 °F) |

## Bestellinformation

| Typ             | Art.-Nr. |
|-----------------|----------|
| ELVB-SREx-It-NA | 09CAITD  |