


Auf einen Blick

Anwendungen



› ELP/PFA

Vorteile

- › Kaltanschlusstechnik
- › Einfache und schnelle Montage


Zulassungen



- › Geräteklasse
 - Class I Div 1 Grp A,B,C,D
 - Class I Div 2 Grp A,B,C,D
 - Class II Div 1 Grp E,F,G /
 - Class III Div 1
- › Zertifikate
 - DEKRA 24CAUS 40-144991

EL-HAZELECT-ELP

ELP - Anschluss-Set für Div1

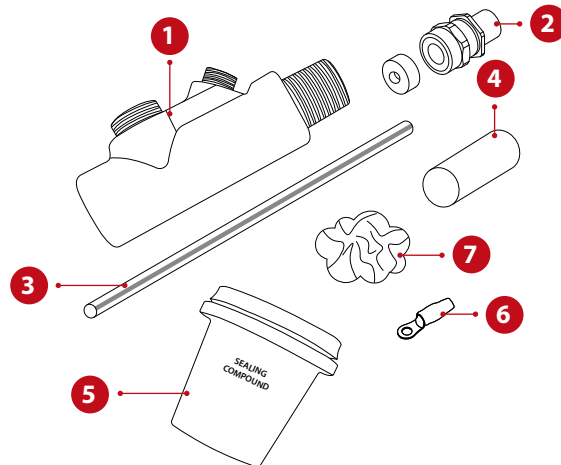

Die Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELP-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Leitungseinführung ¾" NPT	1 Stk.
2	Kabelverschraubung ¾" NPT (T & B 2237)	1 Stk.
3	Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm (3/16"); 115 mm (4,53") lang; gn/ge	1 Stk.
4	Silikonschlauch Ø 4 / 6 mm, 30 mm (1,18") lang	1 Stk.
5	Vergussmasse; 4 oz.	1 Stk.
6	Ösenkabelschuh	1 Stk.
7	Stopfwohle; 2 oz.	1 Stk.

Technische Angaben

Nennspannung	max. 600 V
Nennleistung	max. 40 W/m
Nennstrom	max. 40 A
Min. Verlegetemperatur	-25 °C (-13 °F) (USA) -50 °C (-58 °F) (Kanada)
Max. Einsatztemperatur	+ 200 °C (+ 392 °F)

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
EL-HAZELECT-ELP Anschluss-Set für Div1	09CA054