




Auf einen Blick

Anwendungen



› ELP/PFA

Vorteile


- › Kaltanschlusstechnik
- › Einfache und schnelle Montage

Zulassungen



- › Gerätekategorie
- › Zertifikate
DEKRA 24CAUS 40-144991

ELVB-SRAP-3/4" ST ELP - Anschluss-Set

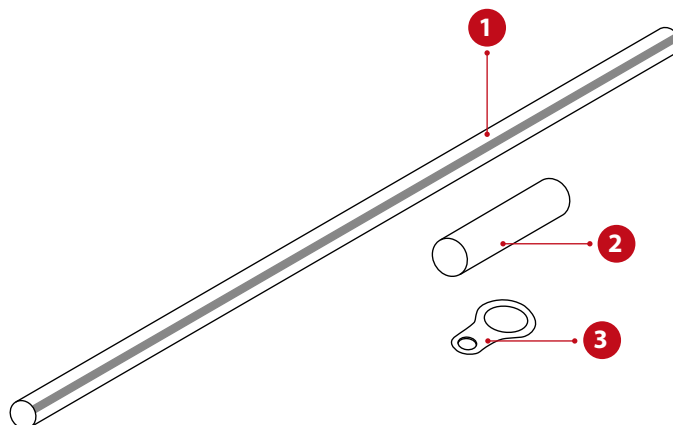

Die Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELP-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm (3/16"); 120 mm (4,7") lang; gn/ge	1 Stk.
2	Silikonschlauch Ø 4 / 6 mm, 30 mm (1,18") lang	1 Stk.
3	Erdungskit (optional)*	(1) Stk.

*Das Erdungskit ist dem Anschlussset nicht enthalten und kann separat bestellt werden.

Technische Angaben

Nennspannung	max. 600 V
Nennleistung	max. 40 W/m
Nennstrom	max. 40 A
Min. Verlegetemperatur	- 45 °C (- 49 °F)
Max. Einsatztemperatur	+ 80 °C (+ 176 °F)

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-SRAP-3/4" ST Anschluss-Set	09CA075
Kabelverschraubung 3/4" NPT, Mat. Messing; Ex db eb	409CA01301
Erdungskit für Kabelverschraubung 3/4"	091E021