


Auf einen Blick

Anwendungen



› ELP/PFA

Vorteile

- › Kaltanschlusstechnik
- › Einfache und schnelle Montage


Zulassungen



- › Geräteklasse
 - Zone 1 AEx eb IIC Gb /
 - Ex eb IIC Gb
 - Zone 21 AEx tb IIIC Db /
 - Ex tb IIIC Db
 - Class II Div 1 Grp E,F,G /
 - Class III Div 1
- › Zertifikate
 - DEKRA 24CAUS 40-144991

ELVB-SRAP-Ex 1/2" BR

ELP - Anschluss-Set

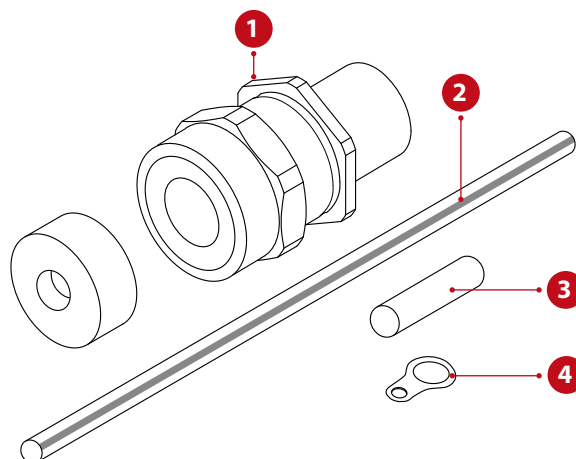

Die Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELP-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Kabelverschraubung 1/2" NPT, Mat. Messing, vernickelt; Ex db eb	1 Stk.
2	Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm (3/16"); 120 mm (4,7") lang; gn/ge	1 Stk.
3	Silikonschlauch Ø 4/6 mm, 30 mm (1,18") lang	1 Stk.
4	Erdungskit (optional)*	(1) Stk.

*Das Erdungskit ist dem Anschlussset nicht enthalten und kann separat bestellt werden.

Technische Angaben

Nennspannung	max. 600 V
Nennleistung	max. 40 W/m
Nennstrom	max. 40 A
Min. Verlegetemperatur	- 60 °C (- 76 °F)
Max. Heizleitungstemperatur	+ 165 °C (+ 329 °F)

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-SRAP-Ex 1/2" BR Anschluss-Set	09CA074
Erdungskit für Kabelverschraubung 1/2"	091E020