


Récapitulatif

Application



› ELP/PFA

Avantage

- › Technique de raccordement à froid
- › Assemblage simple et rapide


Homologation



- › Catégorie d'appareil
Zone 1 AEx 60079-30-1 IIC Gb /
Ex 60079-30-1 IIC Gb
Zone 21 AEx 60079-30-1 IIC Db /
Ex 60079-30-1 IIC Db
Class I Div 1 Grp A,B,C,D
Class I Div 2 Grp A,B,C,D
Class II Div 1 Grp E,F,G /
Class III Div 1
- › Certificats
DEKRA 24CAUS 40-144991

EL-ECP

ELP - Terminaison d'extrémité-Set

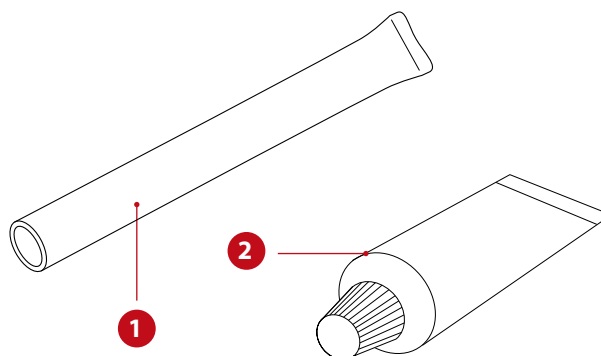

La terminaison est le complément idéal des kits de connexion eltherm Cold.

Liste de contrôle

N°.	Type	Quantité
1	Capuchon de terminaison EL-ECP, silicone, rouge	1 Pcs.
2	Colle silicone ; « ECH » rouge, 5 gr.	1 Pcs.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	max. 600 V
Puissance nominale	max. 40 W/m
Courant nominale	max. 40 A
Température minimale d'installation	- 76 °F (- 60 °C)
Température de fonctionnement maximale	+ 482 °F (+ 250 °C)

Informations sur les commandes

Type	Item N°.
EL-ECP Terminaison d'extrémité-Set	09CA025