




Récapitulatif

Application



› ELP/PFA

Avantage


- › Technique de raccordement à froid
- › Assemblage simple et rapide

Homologation



- › Catégorie d'appareil
Zone 1 AEx eb IIC Gb /
Ex eb IIC Gb
Zone 21 AEx tb IIIC Db /
Ex tb IIIC Db
Class II Div 1 Grp E,F,G /
Class III Div 1
- › Certificats
DEKRA 24CAUS 40-144991

ELVB-SRAP-Ex 1/2" BR ELP - Kit de raccordement

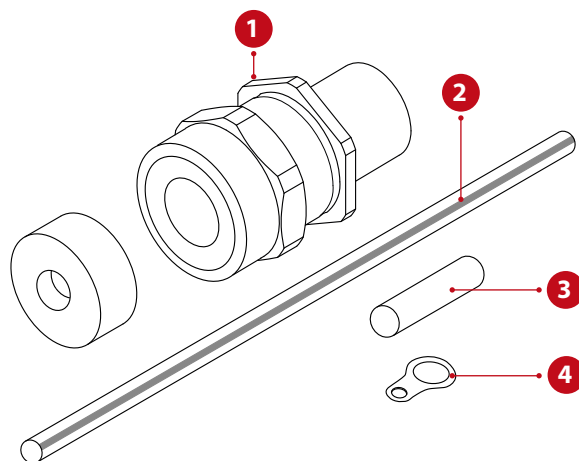

La technique de raccordement à froid est la solution idéale pour un raccordement simple et rapide du câble chauffant ELP à une boîte de jonction appropriée.

Liste de contrôle

N°	Type	Quantité
1	Presse-étoupe 1/2" NPT, mat. laiton nickelé; Ex db eb	1 Pcs.
2	Thermorétractable Ø = 3/16" (4,8 mm); 4,7" (120 mm) de long; vert/jaune	1 Pcs.
3	Manchon en silicone Ø 4 / 6 mm; 1,18" (30 mm) de long	1 Pcs.
4	Kit de mise à la terre (en option)*	(1) Pcs.

*Le kit de mise à la terre n'est pas inclus dans le kit de connexion et peut être commandé séparément.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	max. 600 V
Puissance nominale	max. 40 W/m
Courant nominale	max. 40 A
Température minimale d'installation	- 76 °F (- 60 °C)
Température maximale du câble chauffant	+ 329 °F (+ 165 °C)

Informations sur les commandes

Type	N° d'article
ELVB-SRAP-Ex 1/2" BR Kit de raccordement	09CA074
Kit de mise à la terre pour presse-étoupe 1/2"	091E020