


Récapitulatif

Application



› ELP/PFA

Avantage

- › Technique de raccordement à froid
- › Assemblage simple et rapide


Homologation



- › Catégorie d'appareil
- › Certificats
DEKRA 24CAUS 40-144991

ELVB-SRAP-3/4" ST

ELP - Kit de raccordement

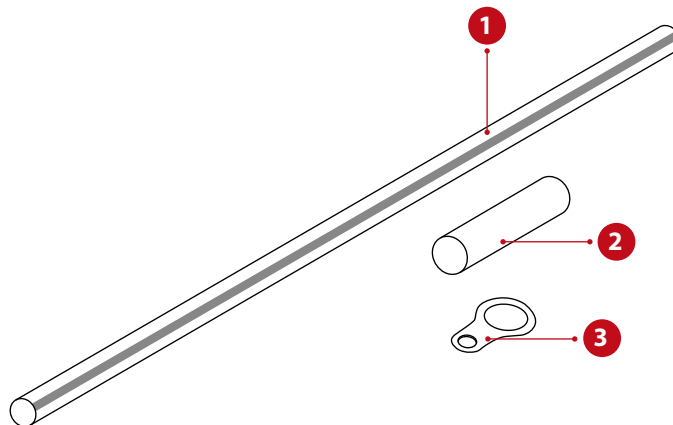

La technique de raccordement à froid est la solution idéale pour un raccordement simple et rapide du câble chauffant ELP à une boîte de jonction appropriée.

Liste de contrôle

N°.	Type	Quantité
1	Thermorétractable Ø = 3/16" (4,8 mm); 4,7" (120 mm) de long; vert/jaune	1 Pcs.
2	Manchon en silicone Ø 4 / 6 mm; 1,18" (30 mm) de long	1 Pcs.
3	Kit de mise à la terre (en option)*	(1) pcs.

*Le kit de mise à la terre n'est pas inclus dans le kit de connexion et peut être commandé séparément.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	max. 600 V
Puissance nominale	max. 40 W/m
Courant nominale	max. 40 A
Température minimale d'installation	- 49 °F (- 45 °C)
Température de fonctionnement maximale	+ 176 °F (+ 80 °C)

Informations sur les commandes

Type	Item N°.
ELVB-SRAP-3/4" ST Kit de raccordement	09CA075
Presse-étoupe 3/4" NPT, mat. laiton; Ex db eb	409CA01301
Kit de mise à la terre pour presse-étoupe 3/4"	091E021