

Краткий обзор

Применения



- Потенциально взрывоопасные зоны
- Электростанции
- Химическая промышленность
- Нефтехимическая промышленность
- Нефтегазовая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Переработка пластмасс

Преимущества

- Отсутствие статических зарядов
- Корпус: Полиэфирный пластик
- Для настенного монтажа

Возможные подключения


Сертификаты



- CML 21 ATEX 3429 X
- IECEx CML 21.0061 X
- CML 21 UKEX 3430 X

ELAK-Ex-9.01

Распределительная коробка

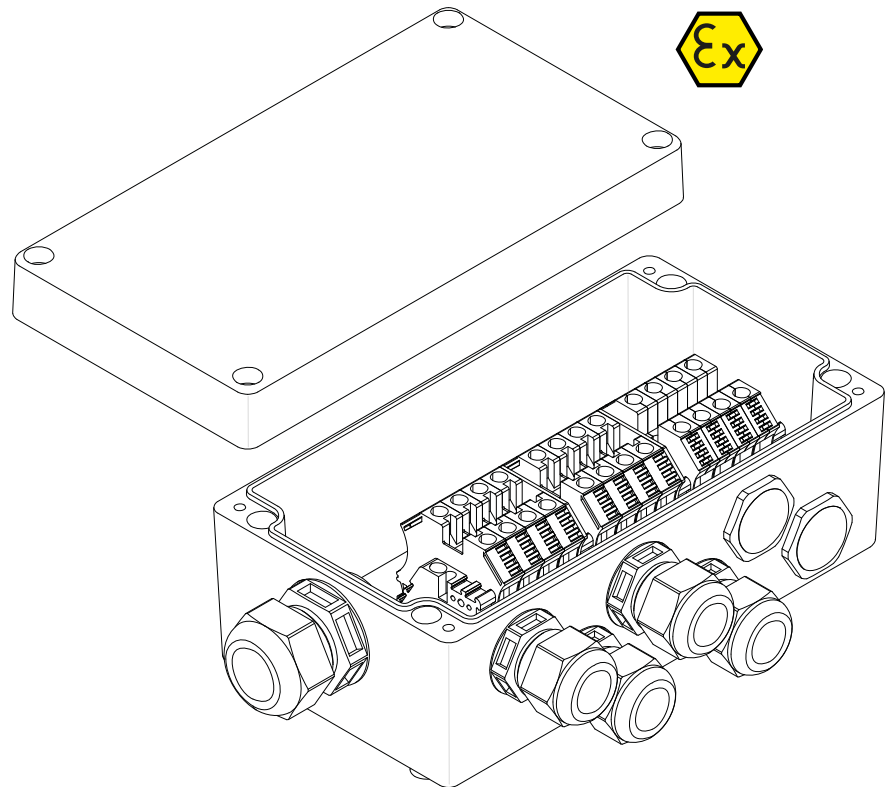

Соединительная коробка ELAK-Ex-9.01 быстро и легко монтируется благодаря своей стандартной конструкции и проста в обслуживании. Конструкция допускает различные конфигурации, а также эксплуатацию во взрывоопасной атмосфере. Предназначена для настенного монтажа, но может также устанавливаться на трубах с помощью крепежной арматуры.

Перечень комплекта поставки

Крепежная арматура для монтажа на трубах


EL-VSBG 300	Монтажный кронштейн, регулируемый от 180 до 300 мм, мат. 1.4301	0941084
-------------	---	---------

Принадлежности для сборки на трубопроводах

ELB-15.02	Шланговый хомут 16-25 мм (DN 15, 1/2"), мат. 1.4301	2723001016
ELB-15.04	Шланговый хомут 25-40 мм (DN 25, 1"), мат. 1.4301	2723001025
ELB-15.06	Шланговый хомут 40-60 мм (DN 40, 1,5"), мат. 1.4301	2723001040
ELB-15.09	Шланговый хомут 70-90 мм (DN 65, 2,5"), мат. 1.4301	2723001070
ELB-15.11	Шланговый хомут 90-110 мм (DN 80, 3"), мат. 1.4301	2723001090
ELB-13V1	Армированная обвязочная лента, 11 мм, 30 м, мат. 1.4301	2723001010
ELB-13V2	Стяжная муфта 1.4301 (упак. = 10 шт.), мат. 1.4301	0930042

Технические характеристики

Рабочее напряжение (макс.)	550 В
Номинальный ток	В зависимости от применения
Температура окружающей среды	от - 40 °С до 40 °С/55 °С/90 °С в Т6/Т5 (учесть максимальную потерю мощности)
Материал корпуса	полиэфирного пластика, армированного стекловолокном, антистатический, черный
Защита	IP 66
Размеры	260 x 160 x 90 мм,  система отверстий 240 x 110 мм, $\varnothing$ 7,5 мм
Поперечное сечение соединения	Линия электропитания макс. 16 мм ² , диаметр 9 - 21 мм ²

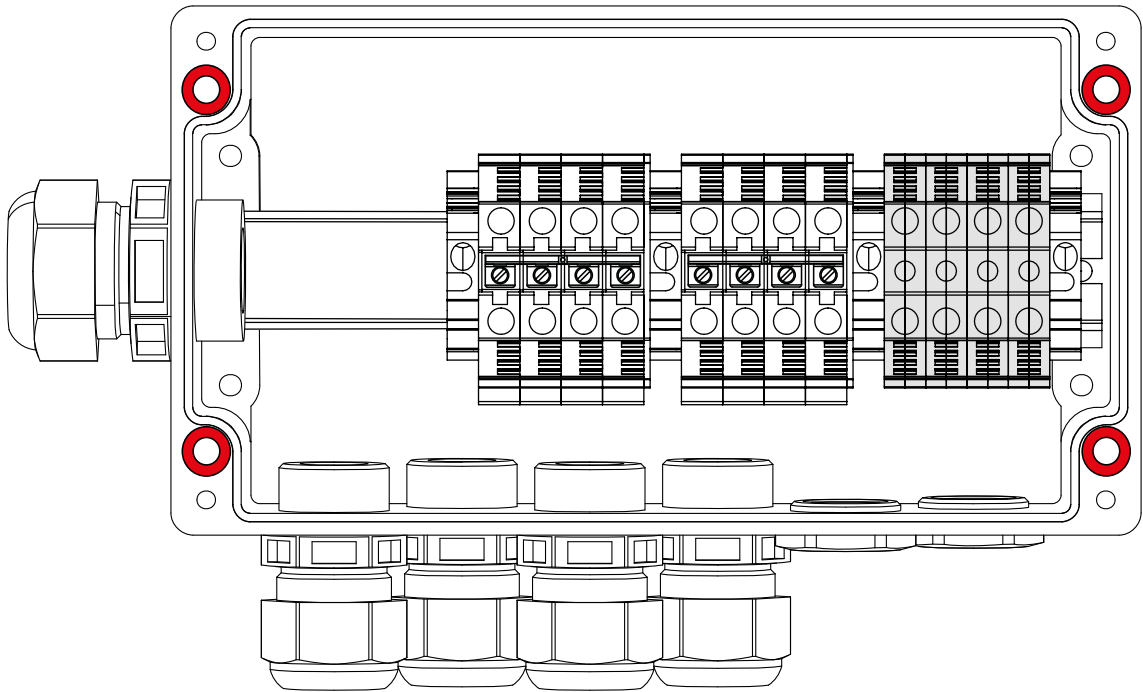

- 1 изоляционная втулка M32
- 4 изоляционная втулка M25
- 2 заглушки M25
- 8 проходных клемм 10 мм²
- 4 клеммные колодки заземления 10 мм²
- 2 перемычки для клемм 10 мм²

 Зажим для заземления или электрозащиты

Информация для заказа

Тип	Возможные подключения	№ поз.
ELAK-Ex-9.01 / Ex e	Распределительная коробка, однофазная	0X85901