




Краткий обзор

Применения



Защита от замерзания

Поддержание температуры



Бункеры, контейнеры, резервуары

Трубопроводы, клапаны, насосы

- Технология строительства
- Системы водоснабжения и канализации
- промышленных предприятий, требующие защиты от замерзания или заданных рабочих температур

Преимущества

- Настенный монтаж
- Огнестойкость
- Без силикона и галогенов
- Быстрый и простой монтаж

Возможные подключения

- До 2 нагревательных кабелей ELSR,
- 1 нагревательный кабель ELKM-A,
- 1 нагревательный кабель ELKM-AS,
- 1 нагревательный кабель ELKM-AE,
- 1 нагревательный кабель ELKM-AG-L
- 1 линия электроснабжения


Сертификаты



- Соответствует нормам DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

ELAK-2

Соединительная коробка для ELSR и ELKM

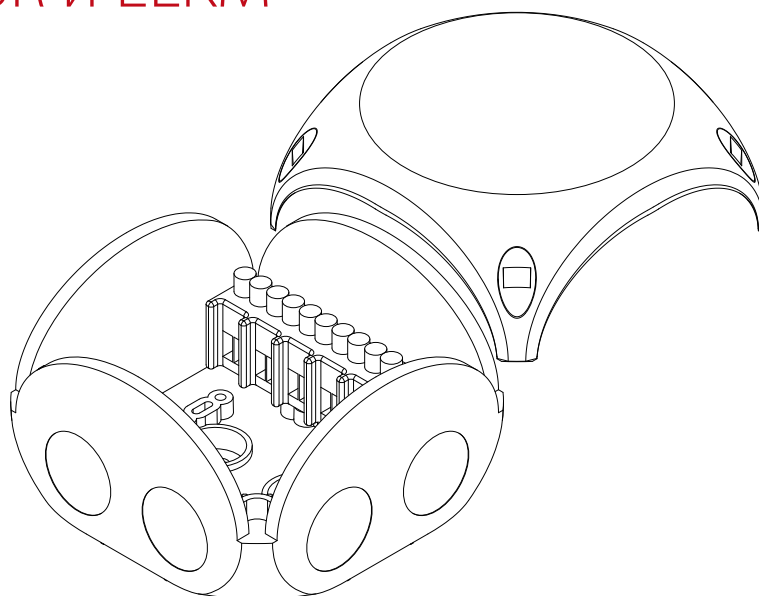

Соединительная коробка ELAK-2 быстро и легко монтируется и оснащена быстросъемным зажимом для простоты обслуживания. К ELAK-2 могут быть подсоединены два нагревательных контура и источник напряжения питания.

Корпус клеммного блока рассчитан на монтаж внутри помещений, возможен защищенный монтаж вне помещений.

Перечень комплекта поставки

Крепежная арматура для монтажа на трубах

ELMW-6	Монтажный кронштейн для ELAK 2	0941006
--------	--------------------------------	---------




Принадлежности для крепежной арматуры

ELB-15.02	Шланговый хомут 16-25 мм (DN 15, 1/2"), мат. 1.4301	2723001016
ELB-15.04	Шланговый хомут 25-40 мм (DN 25, 1"), мат. 1.4301	2723001025
ELB-15.06	Шланговый хомут 40-60 мм (DN 40, 1,5"), мат. 1.4301	2723001040
ELB-15.09	Шланговый хомут 70-90 мм (DN 65, 2,5"), мат. 1.4301	2723001070
ELB-15.11	Шланговый хомут 90-110 мм (DN 80, 3"), мат. 1.4301	2723001090
ELB-13V1	Армированная обвязочная лента, 11 мм, 30 м, мат. 1.4301	2723001010
ELB-13V2	Стяжная муфта 1.4301 (упак. = 10 шт.), мат. 1.4301	0930042

Технические характеристики

Макс. рабочее напряжение	230 В
Макс. номинальный ток	32А
Температура окружающей среды	от -25 °С до +70 °С
Поперечное сечение соединения	от 1,5 мм ² до 6 мм ²
Заданное поперечное сечение соединения	
6 сп/г*	1 - 2 провода на клемму
4 сп/г*	1 - 4 провода на клемму
2,5 сп/г*	1 - 6 проводов на клемму
1,5 сп/г*	1 - 8 проводов на клемму
Момент затяжки клеммы	0,7 Нм
Материал корпуса	ПК (поликарбонат), армированный стекловолокном, серый
Размеры	104x 104x 70 мм (ширина x высота x глубина)
Защита	IP 66
Монтаж	Настенный монтаж
Масса	0,16 кг
Стойкость к УФ-излучению	Да

* сп – сплошной провод
г – гибкий провод

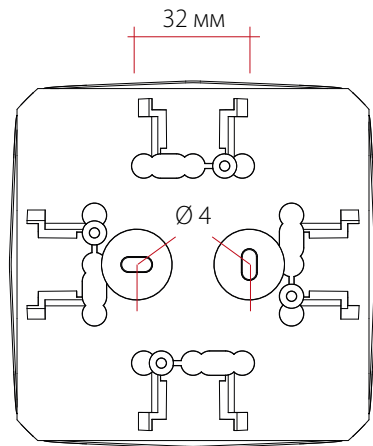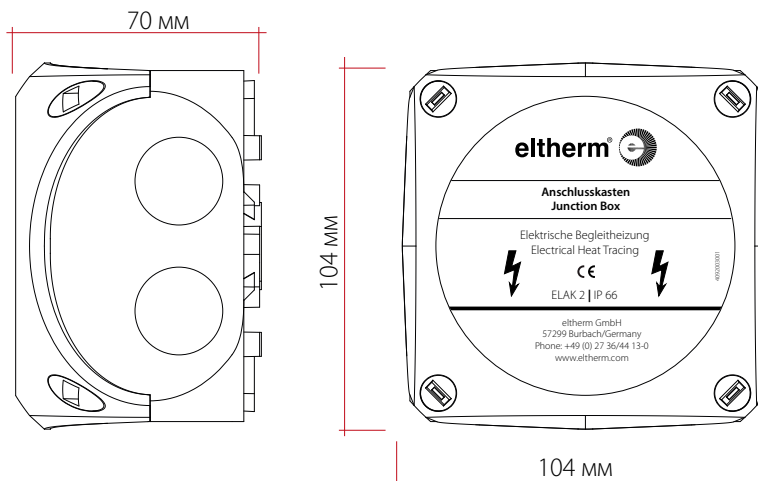

- 1x Изоляционная втулка M25x1,5 оди-
нарная*
- 1x Контргайка M25x1,5*
- 1x Уплотнение для M25x1,5*
- 1x соединительная клемма 5-полюсная,
1,5 - 6 мм²

*Закрытый, свободный

Информация для заказа

Тип	№ поз.
ELAK-2	0920030