

Краткий обзор

Применения



- › Технология строительства
- › Системы водоснабжения и канализации
- › Промышленных предприятий, требующие защиты от замерзания или заданных рабочих температур

Преимущества

- › Настенный монтаж
- › Корпус: Поликарбонат
- › Быстрый и простой монтаж

Возможные подключения


- › До 3 нагревательных кабелей ELSR,
- › 1 нагревательный кабель ELKM-A,
- › 1 нагревательный кабель ELKM-AS,
- › 1 нагревательный кабель ELKM-AE,
- › 1 нагревательный кабель ELKM-AG-L
- › 1 линия электроснабжения

Сертификаты



ELAK-5.1

Соединительная коробка для ELSR и ELKM

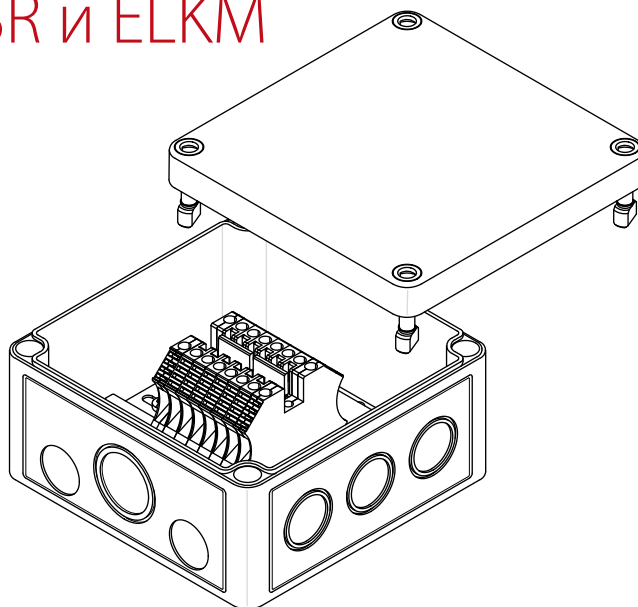

Монтаж и обслуживание соединительной коробки ELAK-5.1 выполняется быстро и легко благодаря ее стандартной конструкции. Конструкция допускает различные конфигурации. Соединительная коробка ELAK-5.1 предназначена для настенного монтажа, но также может быть установлена в трубах с помощью монтажного приспособления.

Перечень комплекта поставки

Крепежная арматура для монтажа на трубах

EL-VSB 300	Монтажный кронштейн, регулируемый от 180 до 300 мм, мат. 1.4301	0941085
EL-VSB 400	Монтажный кронштейн, регулируемый от 280 до 400 мм, мат. 1.4301	0941086




Принадлежности для крепежной арматуры

ELB-15.02	Шланговый хомут 16-25 мм (DN 15, 1/2"), мат. 1.4301	2723001016
ELB-15.04	Шланговый хомут 25-40 мм (DN 25, 1"), мат. 1.4301	2723001025
ELB-15.06	Шланговый хомут 40-60 мм (DN 40, 1,5"), мат. 1.4301	2723001040
ELB-15.09	Шланговый хомут 70-90 мм (DN 65, 2,5"), мат. 1.4301	2723001070
ELB-15.11	Шланговый хомут 90-110 мм (DN 80, 3"), мат. 1.4301	2723001090
ELB-13V1	Армированная обвязочная лента, 11 мм, 30 м, мат. 1.4301	2723001010
ELB-13V2	Стяжная муфта 1.4301 (упак. = 10 шт.), мат. 1.4301	0930042




Технические характеристики

Макс. рабочее напряжение	690 В
Макс. номинальный ток	В зависимости от применения
Температура окружающей среды	от - 35 °C до +80 °C
Поперечное сечение соединения	Линия электроснабжения макс. 4 мм ²
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет	Silvergrey (RAL 7001)
Размеры	130 x 130 x 75 mm,  система отверстий 115 x 115 mm, ø 5,0 mm
Защита	IP 66
Монтаж	Настенный монтаж
Масса	около 0,9 кг

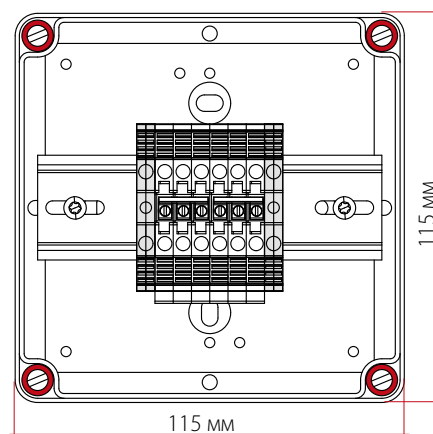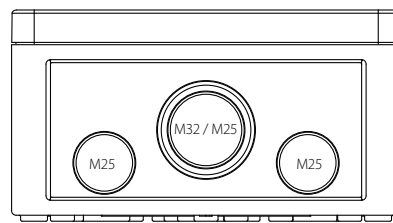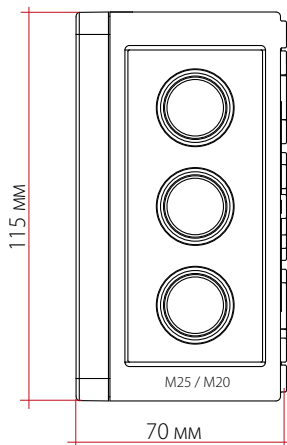

- 2 клеммы заземления 4 мм²
- 6 клеммных колодок 4 мм²
- 2 3-х сторонних кросс-коннектора 1-3, 4-6

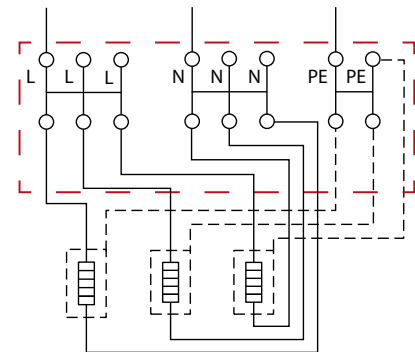

Соединение трех ELSR нагревательных кабелей

 Зажим для заземления или электрозащиты

Информация для заказа

Тип	№ поз.
ELAK-5.1	0920002