


Краткий обзор

Применения



- › ELSR-N
- › ELSR-LS
- › ELSR-H
- › ELSR-H+
- › ELSR-SH
- › ELSR-SH+
- › ELSR-SHH
- › ELSR-FHP

Преимущества

- › Технология холодного монтажа
- › Простая и быстрая сборка


Сертификаты



- › Классификация
II 2G Ex eb IIC Gb
II 2D Ex tb IIC Db
- › Сертификация
IBExU 07 ATEX 1022 X
IECEx IBE 12.0023 X

ELVB-SREx-25

ELSR — монтажный комплект

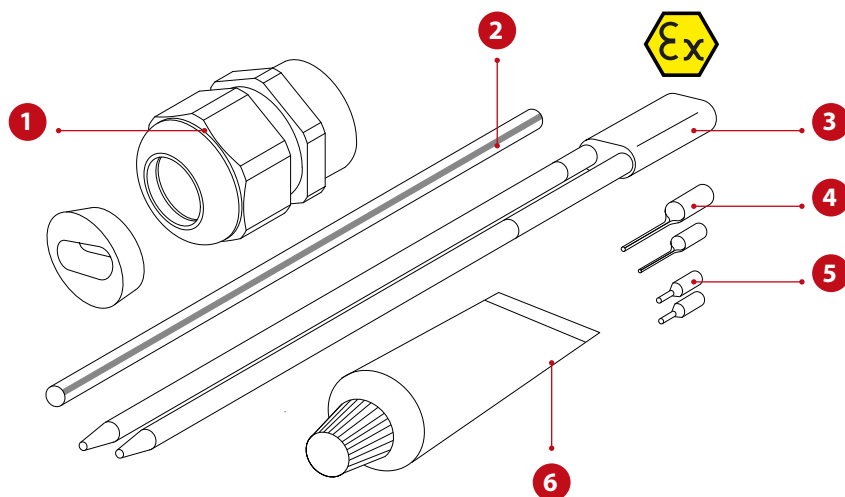

Технология холодного монтажа — это идеальное решение для простого и быстрого соединения нагревательного кабеля ELSR с подходящей соединительной коробкой.

Перечень комплекта поставки

№	Тип	Количество
1	Кабельная муфта M25 x 1,5; полиамид, с прокладкой UNI, TPE	1 шт.
2	Термоусадочная трубка Ø = 3/16" (4,8 мм); длина 180 мм; зеленая/желтая	1 шт.
3	Изолятор для соединения ELSR; силикон	1 шт.
4	Штырьковый вывод 4-6 мм ² ; гальваническое омеднение	1 шт.
	Штырьковый вывод 1,5-2,5 мм ² ; гальваническое омеднение	1 шт.
5	Концевые гильзы проводов 1,5 мм ² ; черные	2 шт.
6	Силиконовый клей, «ЕС» синий, 5 г	1 шт.

Технические данные

Рабочая температура	от -25 °C до +70 °C (7 Дж) от -55 °C до +70 °C (4 Дж)
Момент затяжки	2 Нм
Защита согласно EN 60529	IP 65
Стойкость к УФ-излучению	Да

Информация для заказа

Тип	№ арт.
ELVB-SREx-25	0X81PA1