

Краткий обзор

Применения



ELSR-
Нагревательные
кабели



Монтаж
комплектующие




ELP-
Нагревательные
кабели

Преимущества

- Не содержат силикон
- Не содержат кадмий
- Не содержат фосфор
- Простота монтажа
- Водно- и пыленепроницаемые

ELISD тип R

Изоляционная втулка

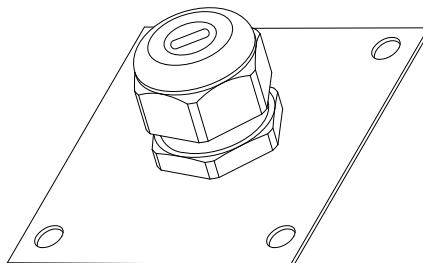

Технические данные

Версия:	одинарная втулка
Рабочая температура:	от -20 °C до 100 °C
Класс защиты:	IP 65
Цвет:	светло-серый; RAL 7035
Материал втулки:	полиамид
Материал уплотнительного кольца:	TPE-S
Материал опорной пластины:	алюминий
Размеры опорной пластины:	70 x 70 x 0,5 мм
Система отверстий опорной пластины:	60 x 60 мм; 4 x 5 мм

Варианты

Тип:	ELISD-R1	ELISD-R4	ELISD-R5
Размер:	M25 x 1,5	M25 x 1,5	M25 x 1,5
Вариант ELSR:	-N, -LS, -W, -FHP, -H+, -SH+	-H, -SHH	-M, -R
Вариант ELP:			-PFA, -FEP
Размер втулки под ключ:	SW 29	SW 27, SW 30	SW 27, SW 30
Размер контргайки под ключ:	SW 32	SW 32	SW 32

Информация для заказа

Тип	Наименование	№ поз.
ELISD-R1	Изоляционная втулка M25 x 1,5 для ELSR-N, -LS, -W, -FHP, -H+, -SH+ одинарная	0921035
ELISD-R4	Изоляционная втулка M25 x 1,5 для ELSR-H, -SHH; одинарная	0921047
ELISD-R5	Изоляционная втулка M25 x 1,5 для ELSR-M, -R; одинарная	0921101