

Краткий обзор

Применения



Защита от
замерзания



Поддержание
температуры



Трубопроводы




Бункеры,
контейнеры,
резервуары

Преимущества

- › Высокая механическая прочность
- › Intensiv adhesiveЭффективное сцепление
- › Flame retardantОгнестойкость
- › Стойкость к старению

ELB-02A и 02B

Клейкая лента из стекловолокна

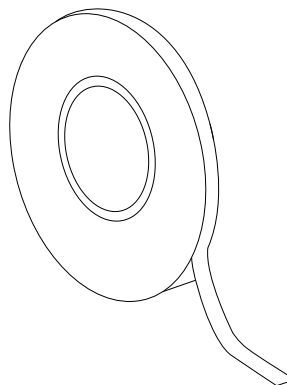

Технические данные

Основа:	стеклоткань, огнестойкая
Тип связующего вещества:	из силиконового каучука, пригодное для пропитки
Рабочая температура:	от -73 °C до 260 °C
Ширина ленты:	12 мм
Толщина ленты:	0,2 мм
Длина рулона:	30 м (ELB-02A) 50 м (ELB-02B)
Отрывное усилие:	480 Н
Удлинение при разрыве:	5 %
Напряжение пробоя:	2,5 кВ
Класс изоляции:	Н
Температура класса изоляции:	180 °C

Информация для заказа

Тип	Наименование	№ поз.
ELB-02A	Клейкая лента из стекловолокна 30 м x 12 мм	2486800126
ELB-02B	Клейкая лента из стекловолокна 50 м x 12 мм	2486800130