


Краткий обзор

Применения




Преимущества

- Высокая механическая прочность
- Эффективное сцепление
- Стойкость к старению

ELB-06 и -06D и -06E

Алюминиевая фольга

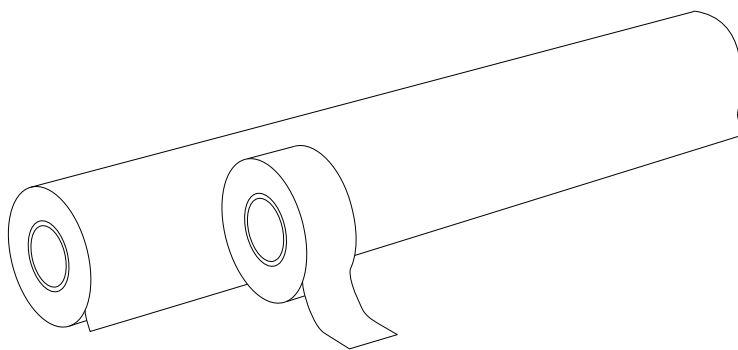

Технические данные

Основа:	алюминиевая фольга
Тип связующего вещества:	полиакрилат
Разделительный слой:	полиэтиленовая пленка, белая
Рабочая температура:	от -40 °C до 140 °C
Ширина ленты:	536 мм (ELB-06E) 75 мм (ELB-06, ELB-06D)
Толщина ленты:	0,065 мм
Длина рулона	50 м (ELB-06, ELB-06E) 100 м (ELB-06D)
Отрывное усилие	≥ 30 N / 25 мм
Спецификация	DIN 4102, часть 1, класс A2 и B1

Информация для заказа

Тип	Наименование	№ поз.
ELB-06	Алюминиевая фольга 50 м x 75 мм, самоклеющаяся	0942200
ELB-06D	Алюминиевая фольга 100 м x 75 мм, самоклеющаяся	2701900076
ELB-06E	Алюминиевая фольга 50 м x 536 мм, самоклеющаяся	2701900500