

Auf einen Blick


Anwendungen



Rohrleitungen

ELMW-SD1

Sonnendach

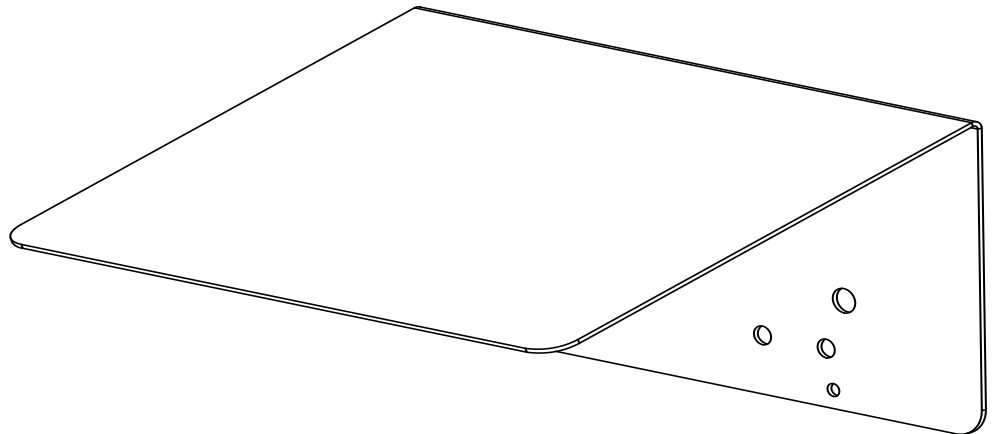


Technische Angaben

Kompatible Montagehalterung:	ELMW-9, ELMW-CT, EL-VSB 300
Montage:	Auf der Rückseite der Montagehalterung
Material:	1.4404
Abmessung (BxHxT):	210 x 112 x 157,3 mm
Bohrbild:	ELMW-9: 106 x 82 mm; Ø6,5 mm (z.B. ELAK-Ex-4.X) 98 x 45 mm; Ø4,5 mm (z.B. ELAK-Ex-2.X) ELMW-CT: 145 x 101 mm; Ø8,5 mm (z.B. EL-CT) EL-VSB 300: 106 x 82 mm; Ø6,5 mm (z.B. ELAK-Ex-4.X) 98 x 45 mm; Ø4,5 mm (z.B. ELAK-Ex-2.X)
Schraubenset (Art. Nr. 40943S0100):	2x Ø4,3 mm; DIN 125, 1.4301, Scheibe 2x Ø5,3 mm; DIN 9021, 1.4301, Scheibe 2x Zylinderschraube M5x30; DIN 912, 1.4301 1x Sechskantschraube M8x30; DIN 933, 1.4301

X = Alle Varianten

Zeichnung

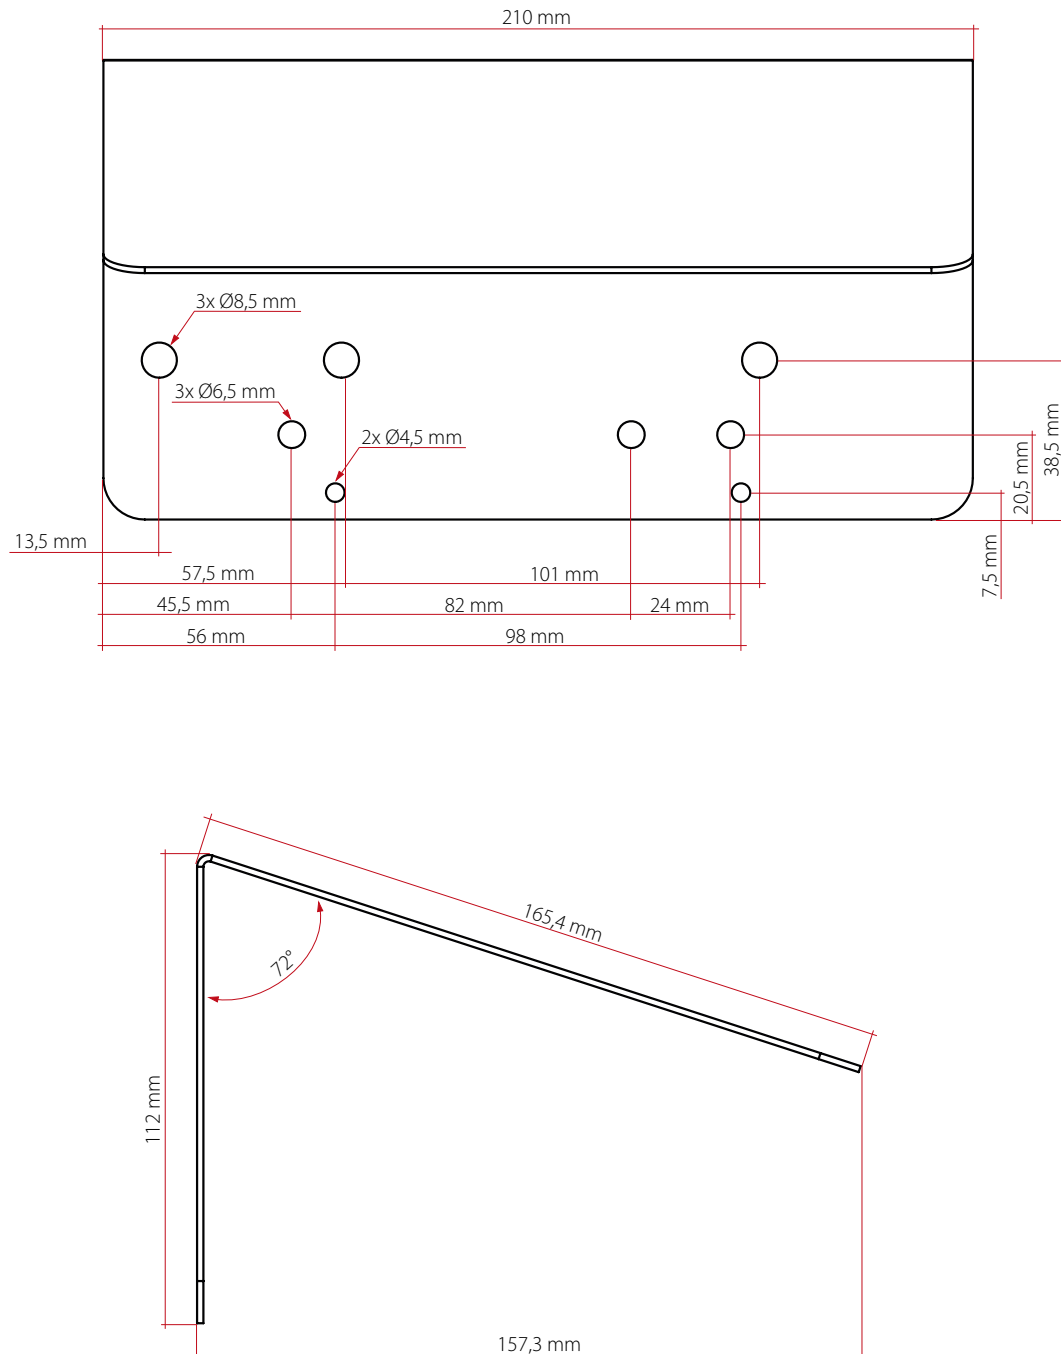

Bestellinformationen

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
ELMW-SD1	Sonnendach ELMW-SD1	0943S01