


Auf einen Blick

Anwendungen



› ELKM-AG-NA

Vorteile


- › Schrumpfschlauchtechnik
- › Einfache und schnelle Montage

Zulassungen



- › Geräteklasse
Zone 1 AEx 60079-30-1 IIC T6...T2 /
Ex 60079-30-1 IIC T6...T2 Gb
Zone 21 AEX60079-30-1 IIIC
T85°C...T300°C Db / Ex 60079-30-1
IIC T85°C...T300°C Db
Class I Div 2 Grp A,B,C,D
Class II Div 2 Grp E,F,G
Class III
- › Zertifikate
FM16CA0069X,
FM16US0124X

ELVB-AG-NA ELKM - Spleiß-Kit

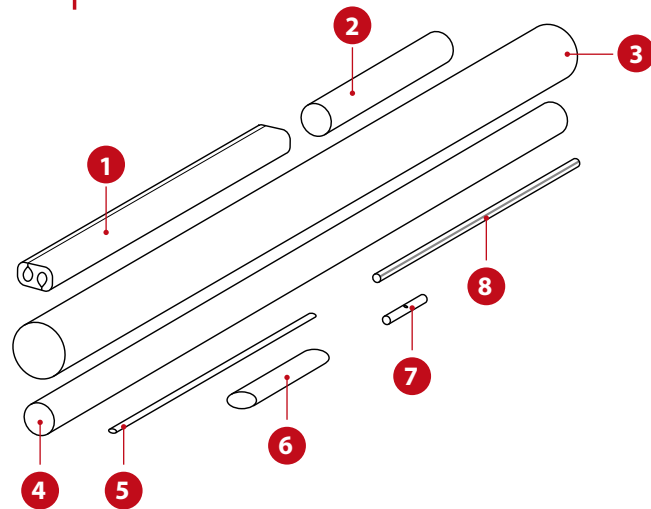

Checklist

Nr.	Typ	Menge
1	Silikon Abstandhalter für ELK-AG-NA	2 Stk.
2	Silikon Schrumpfschlauch Ø = 10,0 mm (0,394"); l = 50 mm (1,969")	4 Stk.
3	PTFE-FEP Schrumpfschlauch Ø = 17,8 mm (0,701"); l = 220 mm (8,661"); transparent	2 Stk.
4	Silikon Schrumpfschlauch Ø = 13 mm (0,512"); l = 230 mm (9,055"); grau	2 Stk.
5	PTFE Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm (3/16"); l = 90 mm (3,543"); transparent	2 Stk.
6	PTFE-FEP Schrumpfschlauch Ø = 11,4 mm (0,449"); l = 70 mm (2,756"); transparent	4 Stk.
7	1,5/2,5mm² Ni Stoßverbinder; Ø = 2,3mm (0,091"); l = 25 mm (0,984")	4 Stk.
8	Schrumpfschlauch Ø = 4,8 mm (0,189"); l = 90 mm (3,543"); gn/ge	2 Stk.

Technische Angaben

Nennspannung	max. 750 V
Nennstrom	max. 40 A
Min. Verlegetemperatur	- 60 °C (- 76 °F)
Max. Einsatztemperatur	+ 250 °C (+ 482 °F)

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-AG-NA Spleiß-Kit	09CAAG0