


Auf einen Blick

Anwendungen



› ELKM-AG-NA

Vorteile

- › Kaltanschlusstechnik
- › Einfache und schnelle Montage


Zulassungen



- › Geräteklasse
 - Zone 1 AEx db eb IIC Gb /
 - Ex db eb IIC Gb
 - Zone 21 AEx tb IIIC Db /
 - Ex tb IIIC Db
 - Class I Div 2 Grp A,B,C,D
 - Class II Div 2 Grp E,F,G
 - Class III
- › Zertifikate
 - FM16CA0069X,
 - FM16US0124X

ELVB-NB M16

ELKM - Anschluss-Set

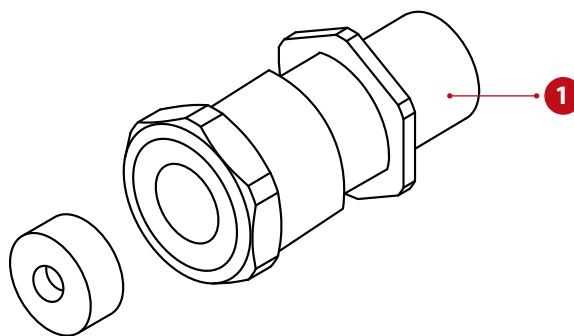

Die ELVB-NB Kaltanschlusstechnik ist die ideale Lösung zum einfachen und schnellen Anschluss der ELKM-Heizleitung an ein geeignetes Anschlussgehäuse in explosionsgefährdeten Bereichen.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Kabelverschraubung M16, Mat. Messing, vernickelt; Ex d e, Spannungsbereich; Ø3,2 bis 8mm (0,126" bis 0,315")	2 Stk.

Technische Angaben

Nennspannung	max. 750 V
Nennstrom	max. 40 A
Min. Verlegetemperatur	- 60 °C (- 76 °F)
Max. Einsatztemperatur	+ 100 °C (+ 212 °F)

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
ELVB-NB 1/2 Anschluss-Set	09CAAG2