

Auf einen Blick

Anwendungen



Frostschutz



Weichen

- › Weichenbeheizung


Vorteile

- › Optimierte Lagerhaltung
- › Keine Beeinflussung von Signaltechnik
- › Feuchtigkeitsbeständig
- › Geringe Instandhaltung
- › Schnelle und einfache Montage
- › Ideal für Weichen
- › Von der Rolle abschneidbar
- › Einfache Konfektionierung vor Ort

geeignet für

- › Einfachweiche (EW)
- › Doppelweiche (DW)
- › Außenbogenweiche (ABW)
- › Innenbogenweiche (IBW)
- › Einfache Kreuzungsweiche (EKW)
- › Doppelte Kreuzungsweiche (DKW)
- › Für die Montage am Schienensteg sind min. 55 mm Steghöhe erforderlich

Typ EL-Point bis 200 °C

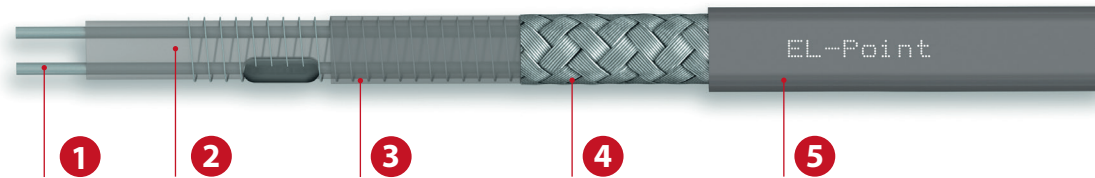

1 Versorgungsleiter

2 Kernmaterial

Silikon

3 Isolierhülle

Fluorpolymer

4 Schutzgeflecht

Cu, vernickelt

5 Außenmantel

Fluoropolymer

Checkliste EL-Point

An- und Abschlussets

ELVB-EL-Point	An-/ Abschlusset 2pol+PE bis 2,5mm ²	0911748
ELVB-EL-Point	An-/Abschlusset 2pol+PE bis 4,0mm ²	0911751

Halteklammern

ELFC	Halteklammer UIC60 SFK EL-Point Eckprofil	27230RS602
ELFC	Halteklammer 49/54/60E1A1 ASK EL-Point Flachprofil	27230RS491
ELFC	Halteklammer 60E1A4 ASK EL-Point Eckprofil	27230RS603

Abdeckprofile

ELCP-F	Flachprofil EL-Point flach	4022P00002
ELCP-E	Eckprofil EL-Point m. Aussparung	4022P00005
ELCP-E	Eckprofil EL-Point Eckprofil	4022P00004


Verschlussfachbeheizung

ELLB	Verschlussfachbeheizung 230 V / 900 W	ZAC0011
ELLB	Verschlussfachbeheizung 230 V / 500 W	ZAF0009
ELLB	Verschlussfachbeheizung 230 V / 2x250 W	ZAG0003

Technische Angaben

Max. Betriebstemperatur (eingeschaltet)	50 °C
Max. Einsatztemperatur (ausgeschaltet)	200 °C
Max. Nennspannung	750 V
Min. Biegeradius	50 mm
Leistung	50 - 150 W/m
Abmessungen	15 x 7 mm
Min. Verlegetemperatur	- 50 °C

Typ	Leistung	Kontaktstellenabstand	Artikelnummer
Weichenheizband EL-Point	50 V / 150 W/m	500 mm	022P050
Weichenheizband EL-Point	110 V / 150 W/m	500 mm	022P110
Weichenheizband EL-Point	230 V / 150 W/m	500 mm	022P230
Weichenheizband EL-Point	400 V / 150 W/m	750 mm	022P400
Weichenheizband EL-Point	750 V / 150 W/m	1250 mm	022P750

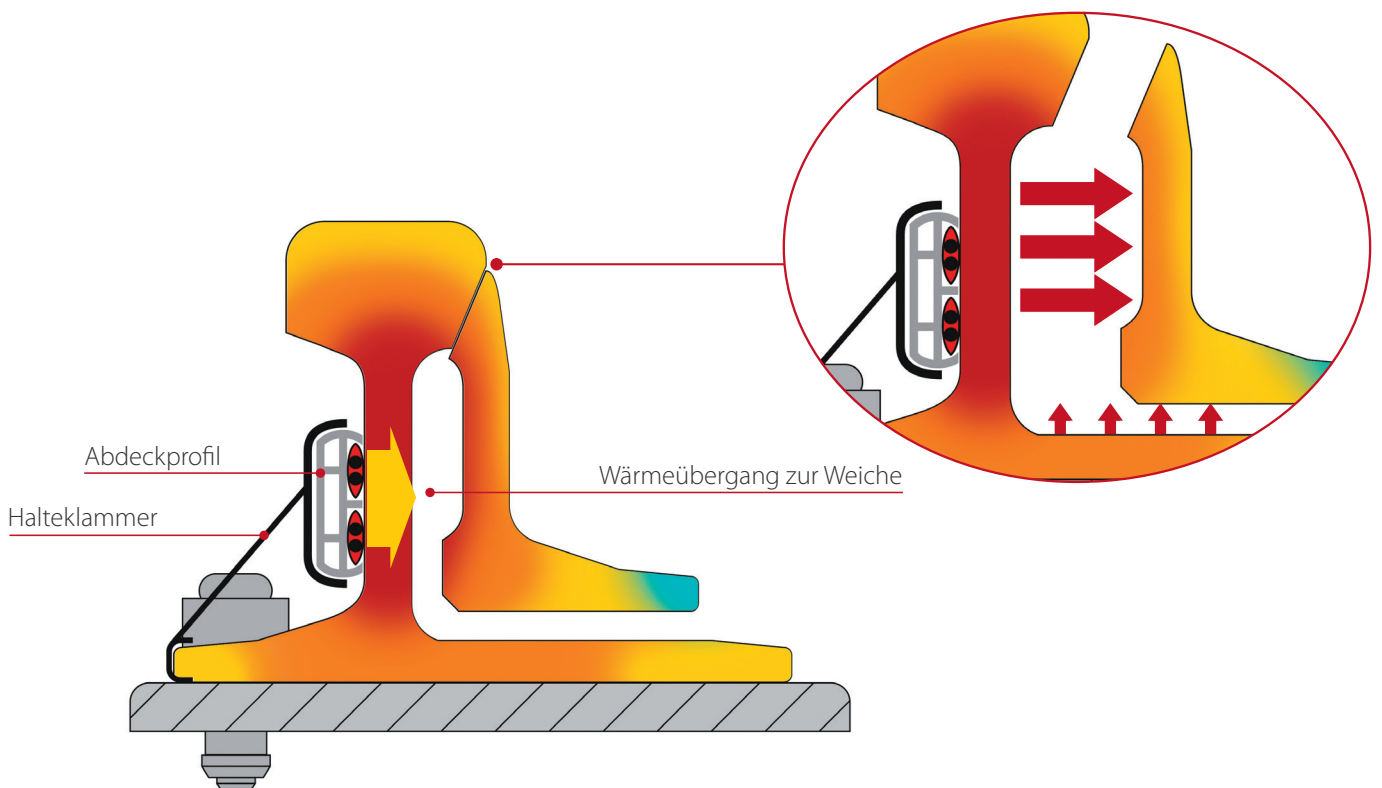

**Weitere Spannungen,
Leistungen und individuelle
Halteklammern auf Anfrage!**