

Auf einen Blick

Anwendungen



Rohrleitungen

Vorteile

- › Modularer Aufbau
- › Variable Höhen
- › Drehbare Montageplatte
- › Keine Schweiß-Konstruktion
- › Hohe Kombinierbarkeit durch mehrere Bohrbilder in der Montageplatte


Ausführung

Höhenverstellbar von

- › 180 mm - 300 mm
- › 280 mm - 400 mm

Typ EL-VSB

Variabler Montagehalter für Anschlusskästen

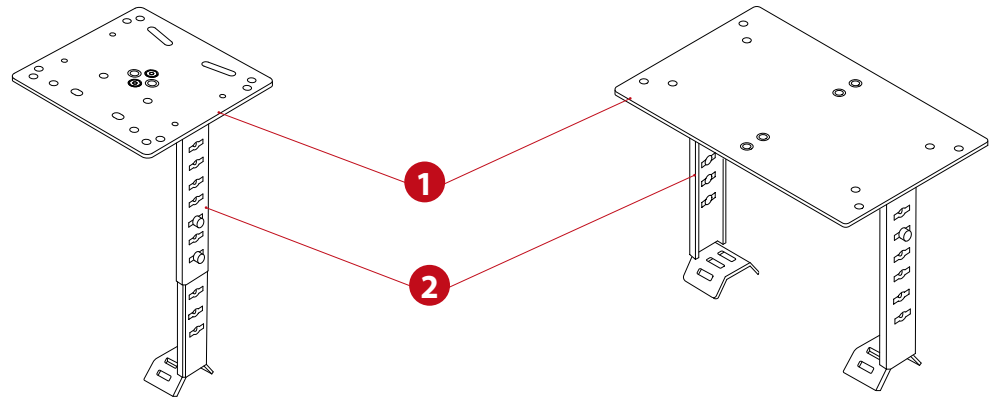

Technische Angaben

Montage:	Rohrleitungsmontage
Material:	1.4301
1 Montageplatte:	140 x 140 mm (VSB 300/400) 260 x 160 mm (VSBG 300)
2 Teleskoparm:	EL-VSB(G) 300: 180 - 300 mm EL-VSB 400: 280 - 400 mm
Max. Iso-Stärke	EL-VSB(G) 300: 280 mm EL-VSB 400: 380 mm
Max. Spannbandbreite:	24 mm
Max. Spannbanddicke:	5 mm
Schraubenset (Art. Nr. 4094108505):	4x Zylinderschraube M6x30; V2A, DIN 84 4x Zylinderschraube M4x25; V2A, DIN 84 4x Mutter M6 selbstsichernd; V2A, DIN 985 4x Mutter M4 selbstsichernd; V2A, DIN 985

Checkliste EL-VSB


Befestigungsmöglichkeiten

ELB-13V1	Gewindespannband, 11 mm, 30 m, Mat. 1.4301	2723001010
ELB-13V2	Spannschloss 1.4301 (VE = 10 Stück), Mat. 1.4301	0930042
ELB-15.04	Schlauchschelle, 25 - 40 mm, Mat. 1.4301	2723001025
ELB-15.09	Schlauchschelle 40 - 90 mm, Mat. 1.4301	2723001070
ELB-15.11	Schlauchschelle, 50 - 110 mm, Mat. 1.4301	2723001090




Verstärkungs-Set

EL-RS	Versteifungswinkel inkl. Verschraubung, zusätzliche Sicherung für Montagefuß und -platte EL-VSB 300/400	0941088
-------	---	---------


Zeichnung EL-VSB 300/400

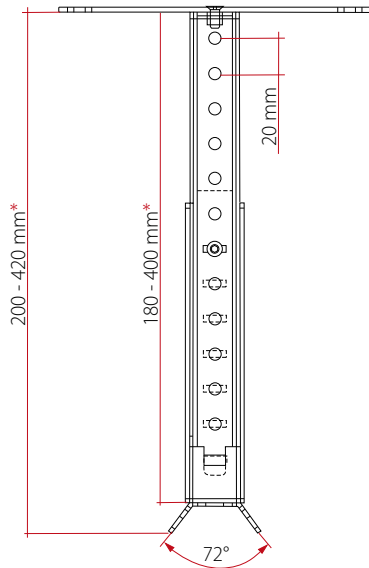



*Höhenverstellung variiert nach Ausführung

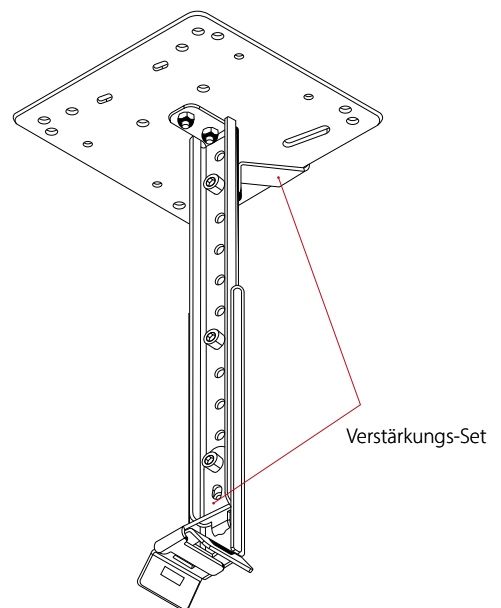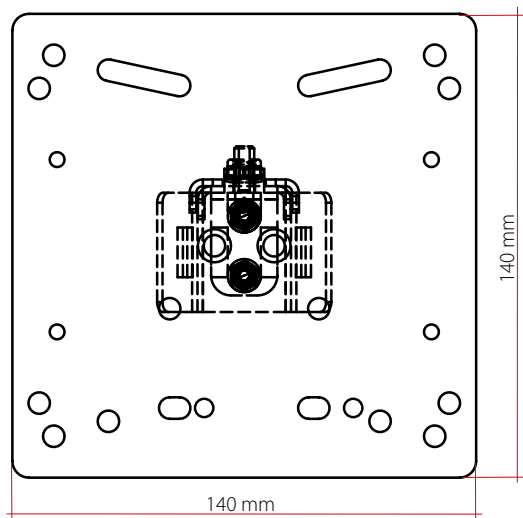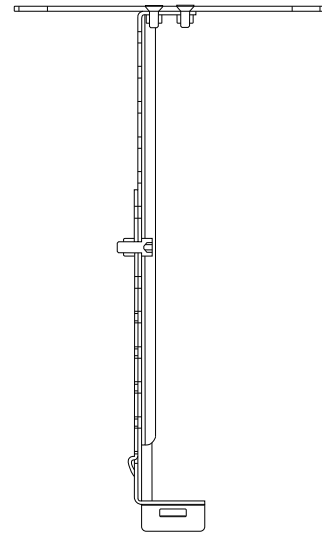






Zeichnung EL-VSBG 300

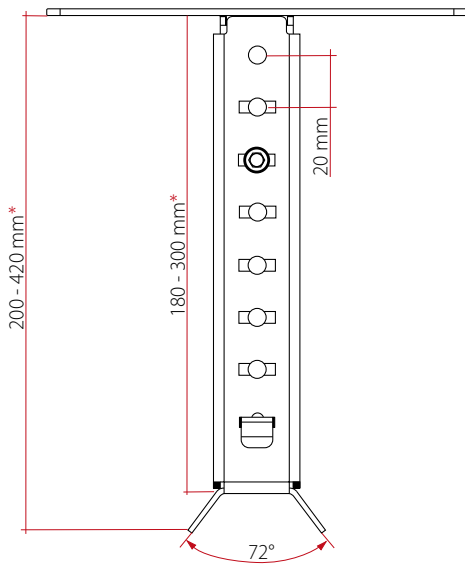

*Höhenverstellbar

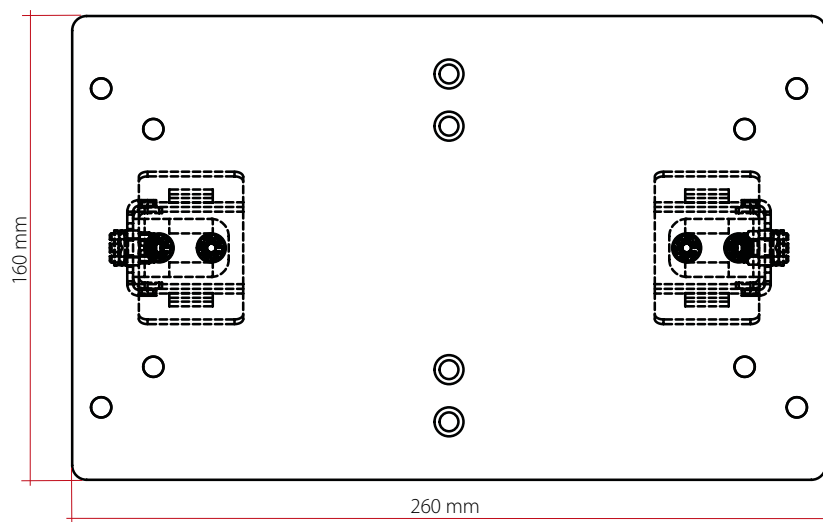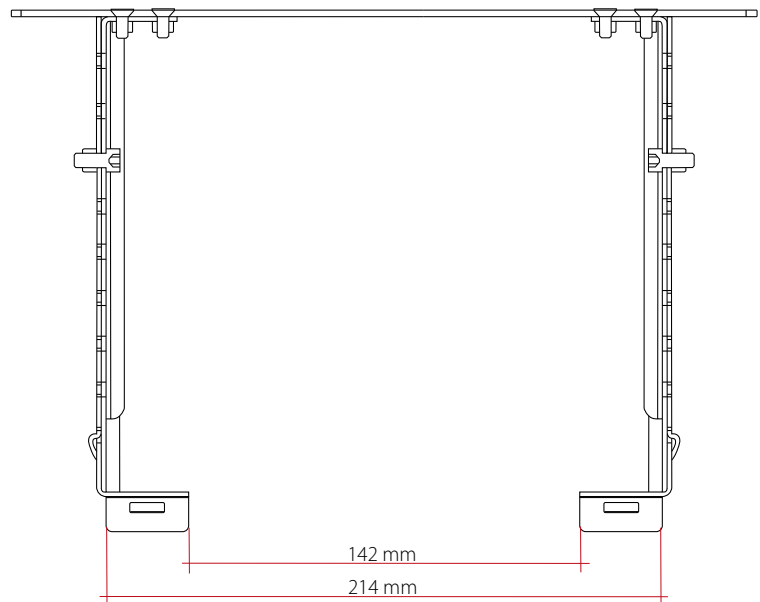


Kompatible Gehäusegrößen


Skizze	Typ	Beschreibung	Abmessungen	Bohrbild	Ø Bohrung	Art.-Nr.
	ELTC-14 ELTC-14P ELTC-15 ELTC-05 ELTC/HX-14	Temperaturregler	130 x 130 x 75 mm	115 x 115 mm	Ø 6,5 mm	0620000 0620010 0621500 0610002 diverse
	ELAK-5.1	Anschlusskasten				0920002
	ELAK-RX ELAK-Ex-RX Ex-TC/X-W	Anschlusskasten Ex-Anschlusskasten Ex-Temperaturregler	Ø 150 mm Höhe 125 mm	124 x 95 mm	Ø 6,5 mm	diverse diverse diverse
			80 x 75 x 55 mm 80 x 75 x 75 mm	68 x 45 mm	Ø 6,5 mm	
	ELAK-Ex-2.X	Ex-Anschlusskasten	110 x 75 x 55 mm	98 x 45 mm	Ø 6,5 mm	diverse
			110 x 75 x 75 mm	98 x 39 mm	Ø 6,5 mm	
	ELAK-5 ELAK-5.7 ELAK-5.8 ELAK-Ex-3.X ELAK-Ex-4.X	Anschlusskasten Ex-Anschlusskasten	122 x 120 x 90 mm	106 x 82 mm	Ø 6,5 mm	0920013 0920014 0920015 diverse diverse
			125 x 80 x 57 mm	52 x 113 mm	Ø 4,5 mm	
	ELAK-Ex-9.X	Ex-Anschlusskasten	260 x 160 x 90 mm	110 x 240 mm	Ø 7 mm	0X85901 0X85902
			220 x 120 x 90 mm	82 x 204 mm	Ø 7 mm	

X = alle Varianten

EL-VSB 300 und EL-VSB 400

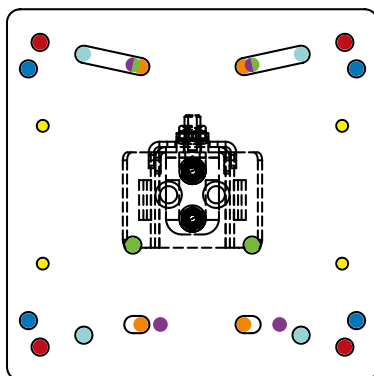

EL-VSBG 300

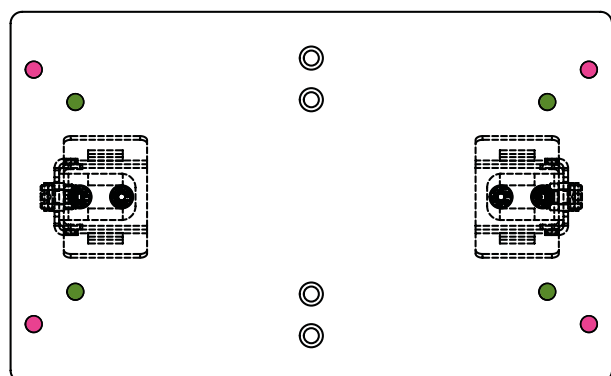

Bestellinformation

Typ	Material	Bezeichnung	Art.-Nr.
EL-VSBG 300	1.4301	260 mm x 160 mm, Höhenverstellbar von 180 mm - 300 mm	0941084
EL-VSB 300	1.4301	140 mm x 140 mm, Höhenverstellbar von 180 mm - 300 mm	0941085
EL-VSB 400	1.4301	140 mm x 140 mm, Höhenverstellbar von 280 mm - 400 mm	0941086